


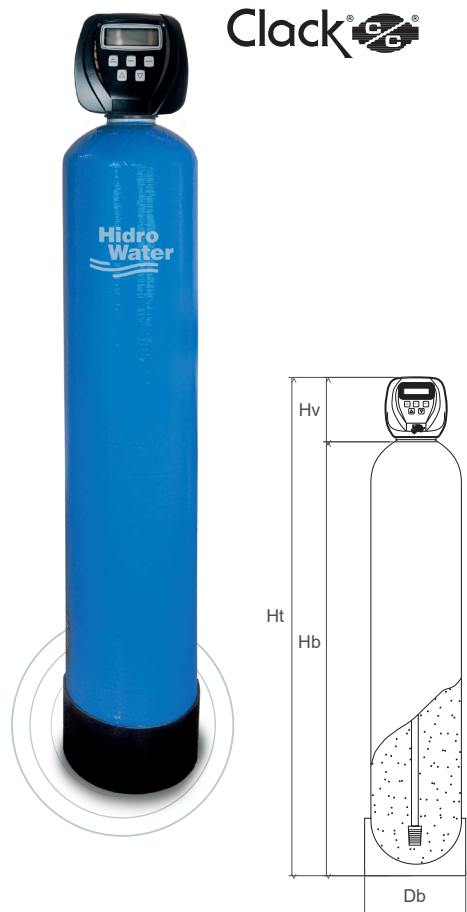

FILTROS DECLORADORES

Filtros automáticos de decloración de agua mediante carbón activo de cáscara de coco, para la protección de las instalaciones y equipos en usos colectivos e industriales de pequeño y mediano caudal.

El equipo se mantiene en servicio hasta el día y hora predeterminados para su lavado, haya o no pasado el volumen de agua que corresponde a su ciclo de trabajo. En dicho momento, procede a iniciarse la fase de lavado.

Durante el lavado no se interrumpe el suministro de agua con cloro, (con opción válvula de corte).

Este tipo de filtro se utiliza en aplicaciones industriales donde el cloro puede ser perjudicial para los procesos, equipos o productos.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Programador cronométrico electrónico WSCi y WSH**
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 220v - 12v 50 Hz

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			
	Db	Hb	Hv	Ht
DC-3002-02	258	897	183	1080
DC-3002-03	258	1386	183	1569
DC-3002-04	336	1398	183	1581
DC-3002-05	363	1674	183	1879
DC-3002-06	413	1671	183	1876
DC-3002-10	491	1722	183	1927
DC-3002-12	555	1721	237	1958
DC-3002-14	635	1918	237	2155
DC-3002-16	780	1836	216	2052
DC-3002-18	938	1856	216	2072

CÓDIGO	MODELO	CONEX.	CARGA (L)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	CONTRA-LAVADO (m³/h)
DC-3002-02	CLACK 10x35	1"	28	0,6	1,3
DC-3002-03	CLACK 10x54	1"	45	1	1,3
DC-3002-04	CLACK-13	1"	75	1,6	2,2
DC-3002-05	CLACK-14	1"	100	2	2,5
DC-3002-06	CLACK-16	1"	125	2,5	3,3
DC-3002-10	CLACK-18	1 1/4"	180	3,4	4,5
DC-3002-12	CLACK-21	1 1/4"	200	4	5,9
DC-3002-14	CLACK-24	1 1/2"	300	6	7,6
DC-3002-16	CLACK-30	2"	500	9	11,6
DC-3002-18	CLACK-36	2"	725	13	17
DC-3002-20	CLACK2H-42	2"	900	16	23
DC-3002-22	CLACK2H-48	2"	1200	20	30

CÓDIGO	MODELO
AV-3002-22	Kit micro Clack 1" - 1 1/4" - 1 1/2"
AV-3402-04	Kit micro Clack 2"
AV-3002-18	Kit micro placa extra 2H y 3H
VA-3002-12	Válvula de corte 1" - 1 1/4"
VA-3004-12	Válvula de corte 1 1/2"
VA-3005-12	Válvula de corte 2"

FT-ES-FILTROS DECLORADORES-DC-3002-XX-FL25V01