

DEPÓSITOS DE DOSIFICACIÓN DD



Depósito monobloque, moldeado por rotación, de polietileno lineal de alta densidad, con aditivos anti-ultravioletas. Calidad alimentaria.

- Especialmente concebidos para el tratamiento de aguas y su incorporación a sistemas de mezclas y dosificación.
- Forma cilíndrica con fondo plano.
- Inclinación de la abertura del depósito para máxima comodidad en el proceso de llenado.
- Boca superior provista de tapa roscada de Ø226 mm
- Posibilidad de incorporar cubeto de retención para garantizar la estanqueidad absoluta.
- Color blanco translúcido con escala de volumen, para ver el nivel de llenado en todo momento. Otros colores, consultar*.
- Condiciones máximas de uso en depósitos de polietileno: temperatura <40° C, densidad <1,5 Kg/L

UTILIZACIÓN

- Los depósitos cilíndricos DD15 y DD25 están concebidos para permitir el acoplamiento de una bomba dosificadora. Equipados con un amplio puente superior para la colocación/fijación de bombas, agitadores, etc...
- Apto para productos alimenticios y químicos
- Para productos químicos consulte compatibilidades con nuestra oficina técnica
- 3 Partes planas en la parte inferior para colocar una salida de depósito

INSTALACIÓN


- Exclusiva en superficie: es necesario que la base donde se va a colocar el depósito sea plana y libre de impurezas o cantos que puedan dañar el polietileno.

OPCIONAL

- Montaje válvulas de bola en PVC de 1/2" y 1" (con juntas EPDM, otros materiales consultar)
- Montaje bomba dosificadora
- Montaje agitador



Montaje dosificadora y montaje agitador

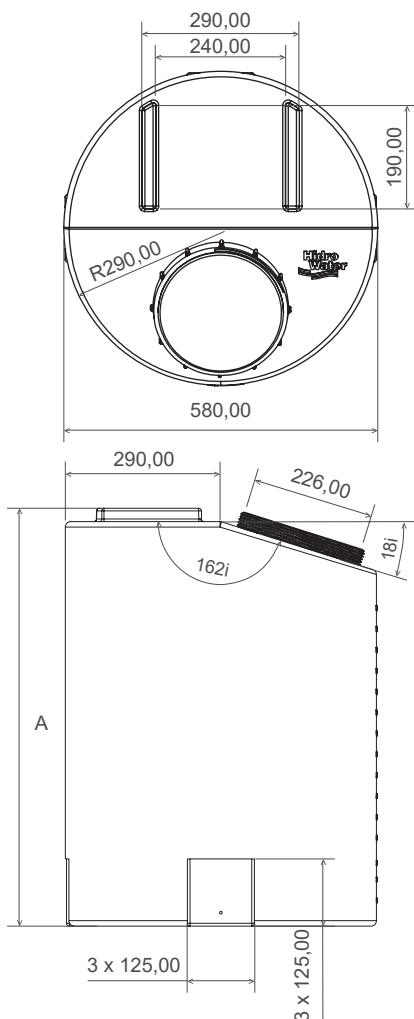

CÓDIGO	MODELO	VOL. (L)	Ø (mm)	ALTURA A (mm)	Ø BOCA (mm)
DE-0212-150	Depósito DD15	150	580	779	226
DE-0212-250	Depósito DD25	250	580	1125	226
DO-2002-60	Montaje válvula de bola 1/2"				
DO-2002-62	Montaje bomba dosificadora				
DO-2002-64	Montaje agitador				
DO-2002-66	Placa soporte PVC + tornillos plásticos				

* Otros colores consultar

FT-ES-DEPOSIT DOSIF-DE-0212-XX-FL24V01