


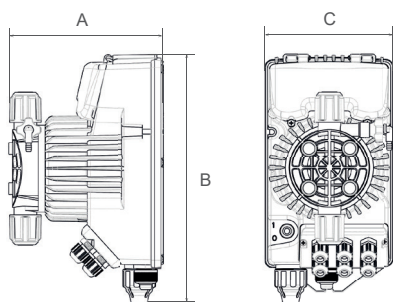

HW PVDF2 BOMBA DOSIFICADORA

Bomba dosificadora analógica con caudal constante ajustable manualmente.

- Carcasa en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP65
- Cabeza de la bomba: PVDF
- Membrana: PTFE
- Dos rangos de frecuencia: 0-20% y 0-100% de control de la tasa máxima del flujo
- Frecuencia de impulsos: 160 impulsos por minuto
- Indicador LEDS de inyección para frecuencias de control
- Montaje en pared
- Incluye kit de instalación estándar con válvula de pie en PVDF-T
- Válvula de inyección.
- Tubo de aspiración en PVC; tubo de impulsión PE (4/6Ø)
- Válvula de bola cerámica
- Purga manual
- Temperatura de trabajo: 0 a 45°C
- Tensión eléctrica: 100...240VAC 50/60 Hz
- Consumo eléctrico 28 W (máx.)

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
	A	B	C
DO-2002-02	144,1	233,2	119

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL	PRESIÓN
DO-2002-02	PVDF2 603	5 L/h	10 Bar
DO-2002-06	PVDF2 800	10 L/h	10 Bar
TU-0602-07	Tubing PE 6x4mm translúcido (25 o 300m)		
DO-2002-50	Soporte montaje en depósito		