




DIGITAL HW PVDF2 BOMBA DOSIFICADORA

Bomba dosificadora digital con multifunción: volumétrica proporcional mediante contador de impulsos, entrada 0/4...20mA, función BATH, temporizado, modo manual.

- Carcasa en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP65
- Cabeza de la bomba: PVDF
- Membrana: PTFE
- Display de información modo funcionamiento y estado
- Calibración automática y manual para máxima precisión de dosificación
- Entrada 0/4...20mA
- Función Bath, función ppm, 1xn, 1n⁻¹, temporizada
- Indicador LED de inyección y alarma
- Entrada para nivel depósito, Start-Stop remoto, sensor caudal y salida relé alarma
- Montaje en pared o depósito
- Incluye kit de instalación estándar con válvula de pie en PVDF-T
- Válvula de inyección.
- Tubo de aspiración en PVC; tubo de impulsión PE (4/6Ø)
- Válvula de bola cerámica
- Purga manual
- Temperatura de trabajo: 0 a 45°C
- Tensión eléctrica: 100...240VAC 50/60 Hz
- Consumo eléctrico 18 W (máx.)

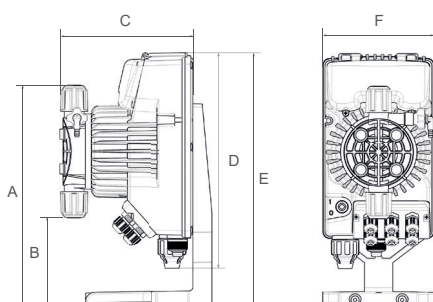

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	A	B	C	D	E	F
DO-2004-02	239,8	96,4	144,1	233,2	274,9	119
DO-2004-03	239,8	96,4	144,1	233,2	274,9	119

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL	PRESIÓN
DO-2004-02	PVDF2 DIGITAL 603	5 L/h	10 Bar
DO-2004-03	PVDF2 DIGITAL 600	3 L/h	18 Bar
DO-2004-50	Sonda de nivel mínimo		
DO-2004-52	Conector sonda nivel		
TU-0602-07	Tubing PE 6x4mm translúcido (25 o 300m)		