



PENTAIR
AUTOTROL

SERIE PERFORMA


CV 278-762

DESCALCIFICADOR AUTOTROL 1"

Descalcificador de 2 cuerpos, de mando volumétrico, para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica AUTOTROL 278 "Performa CV", programador digital y regeneración retardada e instantánea a co-corriente.

Construido totalmente en materiales anticorrosivos

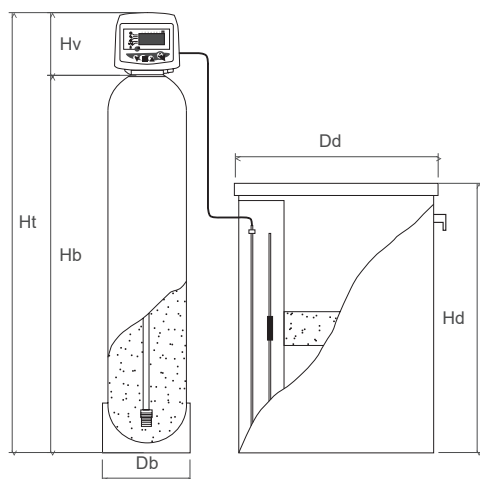

- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Opción de interrupción de agua dura durante la regeneración, mediante electroválvula
- Programador electrónico volumétrico 762, de fácil programación, con regeneración instantánea o retardada
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- No incluye tornillo mezclador
- Presión: de 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40 °C
- Tensión eléctrica: 220V - 12V 50 Hz.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Ht	Dd	Hd	Hv	Hb
ED-0404-09	333	1563	530	1000	188	1375
ED-0404-10	369	1848	530	1000	188	1660
ED-0404-11	406	1853	530	1000	188	1665
ED-0404-12	406	1853	600	1140	188	1665
ED-0404-13	469	1975	600	1140	188	1787
ED-0404-14	552	1818	905	1140	188	1630

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-0404-09	80	3,2	13,6	200
ED-0404-10	100	4	17,0	200
ED-0404-11	125	5	21,3	200
ED-0404-12	140	5	23,8	300
ED-0404-13	170	5	28,9	300
ED-0404-14	200	5	34,0	500

CÓDIGO	MODELO
AV-0224-23	Kit micro

FT-ES-DESCAL CV 278-762-ED-0404-XX-FL25V01