

SERIE 255 LOGIX-iQ


DESCALCIFICADOR AUTOTROL 1"

Descalcificador de 2 cuerpos automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica 255-iQ, programador digital y regeneración retardada a co-corriente.



- Alta eficiencia en la regeneración: consumo de sal de 120grs de sal por litro de resina
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Regeneración por media de consumos
- Regeneración forzada de 1/2 a 99 días
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hz

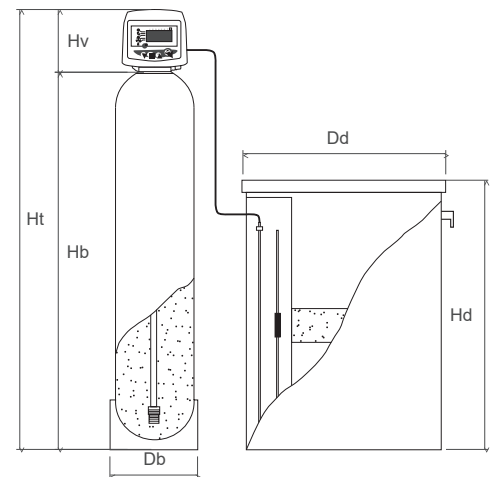

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Ht	Dd	Hd	Hv	Hb
ED-0424-01	182	953	445	680	189	764
ED-0424-02	182	1087	445	680	189	898
ED-0424-03	206	1087	445	680	189	898
ED-0424-04	257	1085	445	680	189	896
ED-0424-05	257	1315	500	750	189	1126
ED-0424-06	257	1575	500	750	189	1386
ED-0424-07	310	1421	500	750	189	1232
ED-0424-08	336	1582	530	1000	189	1393

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-0424-01	12	0,5	1,44	100
ED-0424-02	15	0,6	1,8	100
ED-0424-03	20	0,8	2,4	100
ED-0424-04	30	1,2	3,6	100
ED-0424-05	40	1,6	4,8	150
ED-0424-06	50	2,0	6	150
ED-0424-07	60	2,4	7,2	150
ED-0424-08	80	3,2	9,6	200

CÓDIGO	MODELO
AV-0224-23	Kit micro

FT-ES-DESCAL 255-IQ-ED-0424-XX-JD26V01