




MAGNUM TWIN

DESCALCIFICADOR AUTOTROL 2"

Descalcificador dúplex alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica MAGNUM 764, programador digital y regeneración instantánea a co-corriente.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.

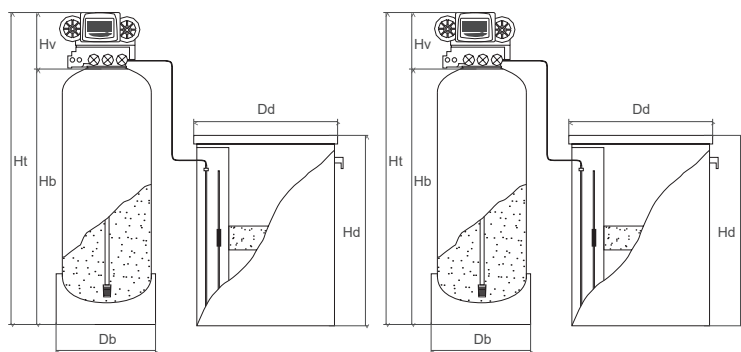

- Incluye pistón de corte para la alternancia en cada botella
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Regeneración por media de consumos
- Regeneración forzada de 1/2 a 99 días
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 2"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hz

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-0603-01	413	1671	272	1943	600	1140
ED-0603-02	413	1671	272	1943	600	1140
ED-0603-03	486	1722	272	1994	600	1140
ED-0603-04	486	1722	272	1994	905	1140
ED-0603-05	550	1722	272	1994	905	1140
ED-0603-06	626	1915	272	2187	905	1140
ED-0603-07	626	1915	272	2187	1200	1320
ED-0603-09	780	1836	272	2108	1200	1320
ED-0603-10	938	1856	272	2128	1200	1320
ED-0603-11	938	1856	272	2128	1560	1170

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-0603-01	2 x 125	5,0	21,3	2 x 300
ED-0603-02	2 x 140	5,6	23,8	2 x 300
ED-0603-03	2 x 170	6,8	28,9	2 x 300
ED-0603-04	2 x 200	8,0	34,0	2 x 500
ED-0603-05	2 x 225	9,0	38,3	2 x 500
ED-0603-06	2 x 300	12,0	51,0	2 x 500
ED-0603-07	2 x 350	14,0	59,5	2 x 1000
ED-0603-09	2 x 500	14,0	85,0	2 x 1000
ED-0603-10	2 x 650	14,0	110,5	2 x 1000
ED-0603-11	2 x 750	14,0	127,5	2 x 1500

CÓDIGO	MODELO
AV-0221-49	Kit micro Magnum

FT-ES-DESCAL MAGNUM TWIN-ED-0603-XX-FL25V01