

WS1.25Ci DF


DESCALCIFICADOR CLACK 1 ¼"

Descalcificador de 2 cuerpos automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1.25Ci DF, programador digital y regeneración retardada, instantánea o mixta a co-corriente.



- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1 ¼"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

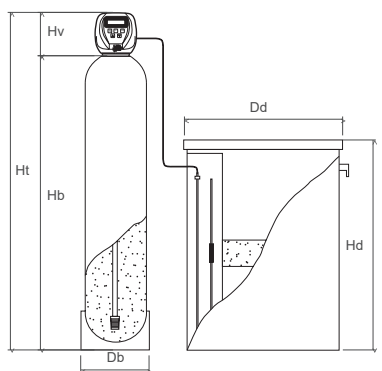

Válvula de corte NWBP-1-1 ¼"

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-3203-06	336	1398	183	1581	530	1000
ED-3203-07	363	1674	183	1857	530	1000
ED-3203-08	413	1671	183	1854	530	1000
ED-3203-09	413	1671	183	1854	600	1140
ED-3203-10	491	1722	183	1905	600	1140
ED-3203-11	491	1722	183	1905	600	1140
ED-3203-12	555	1721	183	1904	905	1140

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-3203-06	80	3,2	16	200
ED-3203-07	100	4,0	20	200
ED-3203-08	125	5,0	25	200
ED-3203-09	140	5,6	28	300
ED-3203-10	170	6,8	34	300
ED-3203-11	200	7,7	40	300
ED-3203-12	225	7,7	45	500

CÓDIGO	MODELO
VA-3002-12	Válvula de corte NWBP-1-1 ¼"

FT-ES-DESCAL WS1.25CLDF-ED-3203-XX-FL25V01