

WS1.5Ci DF


DESCALCIFICADOR CLACK 1" ½

Descalcificador de 2 cuerpos automáticos para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1.5Ci DF, programador digital y regeneración retardada o instantánea a co-corriente.



- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina externa para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1 ½"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

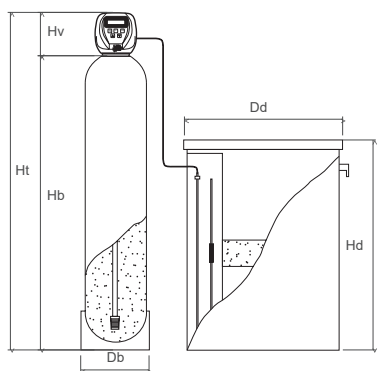

Válvula de corte 1" ½

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-3204-07	363	1674	237	1911	530	1000
ED-3204-08	413	1671	237	1908	600	1140
ED-3204-09	413	1671	237	1908	600	1140
ED-3204-10	491	1722	237	1959	600	1140
ED-3204-11	491	1722	237	1959	905	1140
ED-3204-12	555	1721	237	1958	905	1140
ED-3204-13	635	1918	237	2155	905	1140
ED-3204-14	635	1918	237	2155	1200	1320

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-3204-07	100	4,0	20	200
ED-3204-08	125	5,0	25	300
ED-3204-09	140	5,6	28	300
ED-3204-10	170	6,8	34	300
ED-3204-11	200	8,0	40	500
ED-3204-12	225	9,0	45	500
ED-3204-13	300	12,0	60	500
ED-3204-14	350	13,5	70	1000

CÓDIGO	MODELO
VA-3004-12	Válvula de corte 1 ½"

FT-ES-DESCAL WS1.5CLDF-ED-3204-XX-FL25V01