

WS1.5Ci DF NORYL

DESCALCIFICADOR CLACK 1" 1/2

Descalcificador de 2 cuerpos automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.


Válvula volumétrica Clack WS1.5Ci DF Noryl, programador digital y regeneración retardada o instantánea a co-corriente.

La válvula fabricada en Noryl mejora la resistencia a sustancias químicas y tiene una mayor tolerancia en entornos salinos o corrosivos comparada con los metales. Además, su menor peso simplifica el manejo.



La imagen puede no corresponderse con el modelo.

- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina externa para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1 1/2"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

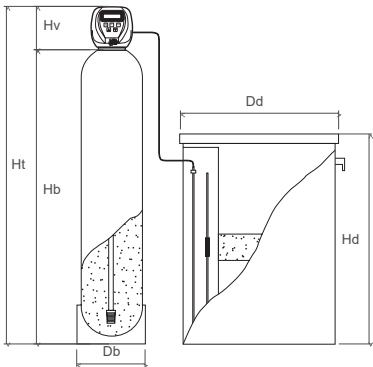

Válvula de corte - 1" 1/2

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-3204-57	363	1674	272	1946	530	1000
ED-3204-58	413	1671	272	1943	600	1140
ED-3204-59	413	1671	272	1943	600	1140
ED-3204-60	491	1722	272	1994	600	1140
ED-3204-61	491	1722	272	1994	905	1140
ED-3204-62	555	1721	272	1993	905	1140
ED-3204-63	635	1918	272	2190	905	1140
ED-3204-64	635	1918	272	2190	1200	1320

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-3204-57	100	4	20	200
ED-3204-58	125	5	25	300
ED-3204-59	140	5,6	28	300
ED-3204-60	170	6,8	34	300
ED-3204-61	200	8	40	500
ED-3204-62	225	9	45	500
ED-3204-63	300	12	60	500
ED-3204-64	350	13,6	70	1000

CÓDIGO	MODELO
VA-3004-22	Válvula de corte Noryl 1 1/2"

FT-ES-DESCAL WS1.5CLDF-ED-3204-XX-FL25V01