

WS2Ci DF


DESCALCIFICADOR CLACK 2"

Descalcificador de 2 cuerpos automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS2Ci DF, programador digital y regeneración instantánea, retardada o mixta a co-corriente.



- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina externa para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 2"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

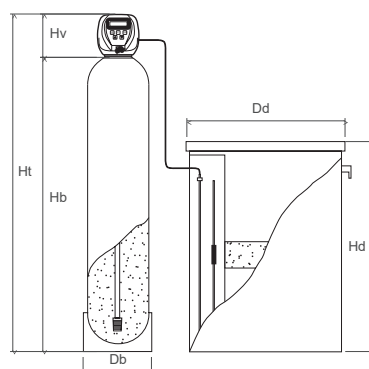

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-3206-08	413	1671	216	1887	600	1140
ED-3206-09	413	1671	216	1887	600	1140
ED-3206-10	486	1722	216	1938	600	1140
ED-3206-11	486	1722	216	1938	905	1140
ED-3206-12	550	1721	216	1937	905	1140
ED-3206-13	626	1915	216	2132	905	1140
ED-3206-14	626	1915	216	2132	1200	1320
ED-3206-15	780	1836	216	2052	1200	1320
ED-3206-16	938	1856	216	2072	1560	1170

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-3206-08	125	5,0	25	300
ED-3206-09	140	5,6	28	300
ED-3206-10	170	6,8	34	300
ED-3206-11	200	8,0	40	500
ED-3206-12	225	9,0	45	500
ED-3206-13	300	12,0	60	500
ED-3206-14	350	14,0	70	1000
ED-3206-15	500	20,0	100	1000
ED-3206-16	750	20,0	150	1500

CÓDIGO	MODELO
VA-3005-12	Válvula de corte 2"
AV-3402-04	Micro Auxiliar WS2

FT-ES-DESCAL WS2CLDF-ED-3206-XX-FL25V01