

WS2Ci DF NORYL

DESCALCIFICADOR CLACK 2"

Descalcificador de 2 cuerpos automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.


Válvula volumétrica Clack WS2Ci DF Noryl, programador digital y regeneración instantánea, retardada o mixta a co-corriente.

La válvula fabricada en Noryl mejora la resistencia a sustancias químicas y tiene una mayor tolerancia en entornos salinos o corrosivos comparada con los metales. Su menor peso simplifica el manejo.



La imagen puede no corresponderse con el modelo.

- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina externa para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 2"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

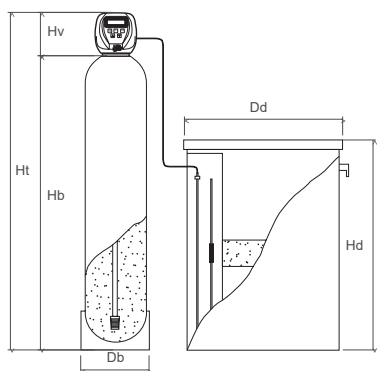

Válvula de corte 2" Noryl

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-3206-58	413	1671	317	1988	620	1230
ED-3206-59	413	1671	317	1988	620	1230
ED-3206-60	486	1722	317	2039	620	1230
ED-3206-61	486	1722	317	2039	905	1140
ED-3206-62	550	1721	317	2038	905	1140
ED-3206-63	626	1918	317	2235	905	1140
ED-3206-64	626	1918	317	2235	1200	1320
ED-3206-65	780	1836	317	2153	1200	1320
ED-3206-66	938	1856	317	2173	1510	1350

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-3206-58	125	5,0	25	300
ED-3206-59	140	5,6	28	300
ED-3206-60	170	6,8	34	300
ED-3206-61	200	8,0	40	500
ED-3206-62	225	9,0	45	500
ED-3206-63	300	12,0	60	500
ED-3206-64	350	14,0	70	1000
ED-3206-65	500	20,0	100	1000
ED-3206-66	750	20,0	150	1500

CÓDIGO	MODELO
VA-3005-22	Válvula de corte Noryl 2"

FT-ES-DESCAL WS2CL DF NORYL-ED-3206-XX-FL24V01