

Clack®




WS3H

DESCALCIFICADOR CLACK 3"

Descalcificadores símplex, dúplex y tríplex para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS3H, programador digital y regeneración instantánea, retardada o mixta a co-corriente.

- Válvula de montaje lateral
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina externa para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 3"
- Sistemas dúplex alternante: incluye 1 válvula motorizada alternante (VA-3008-50)
- Sistemas tríplex y superiores: incluye 1 válvula de corte por cada botella (VA-3010-14)
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad de rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 230V-20Vac 50Hz

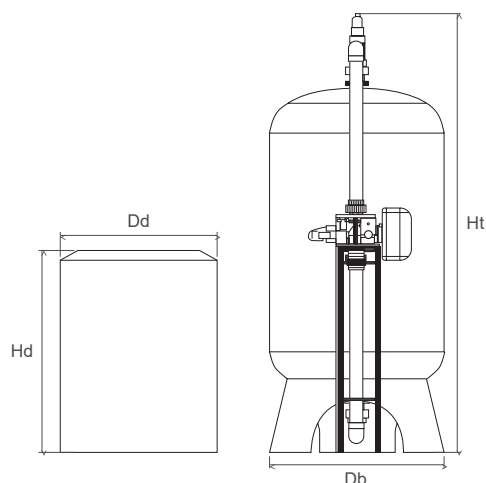

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			
	Db	Ht	Dd	Hd
ED-3210-03	780	2460	1190	1425
ED-3210-05	938	2647	1510	1350
ED-3210-07	1089	2860	1570	1560
ED-3210-08	1233	2860	1570	1560
ED-3210-10	1625	2525	1850	1530
ED-3210-12	1625	2953	1850	1530

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
DESCALCIFICADORES SÍMPLEX DOS CUERPOS				
ED-3210-03	500	20	100	1000
ED-3210-05	750	30	150	1500
ED-3210-07	1000	40	200	2000
ED-3210-08	1200	48	240	2000
ED-3210-10	1600	56	300	3000
ED-3210-12	2250	56	450	3000
DESCALCIFICADORES DÚPLEX				
ED-3610-03	2 x 500	20*	100	1000
ED-3610-05	2 x 750	30*	150	1500
ED-3610-07	2 x 1000	40*	200	2000
ED-3610-08	2 x 1200	48*	240	2000
ED-3610-10	2 x 1600	56*	300	3000
ED-3610-12	2 x 2250	56*	450	3000
DESCALCIFICADORES TRÍPLEX				
ED-3810-03	3 x 500	20*	100	3 x 1000
ED-3810-05	3 x 750	30*	150	3 x 1500
ED-3810-07	3 x 1000	40*	200	3 x 2000
ED-3810-08	3 x 1200	48*	240	3 x 2000
ED-3810-10	3 x 1600	56*	300	3 x 3000
ED-3810-12	3 x 2250	56*	450	3 x 3000

* Caudal por botella

CÓDIGO	MODELO
VA-3010-14	Válvula de corte 3"

FT-ES-DESCAL WS3H-ED-3X10-XX-FL25V01