

WS1Ci DF DÚPLEX

DESCALCIFICADOR CLACK 1"


Descalcificador dúplex alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1Ci DF en cada botella, programador digital y regeneración instantánea a co-corriente.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.



- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 6 m³/h) y contralavados óptimos
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Incluye colector entre válvulas (excepto para 170 y 200L) y válvula de 3 vías. No incluye By-pass.
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

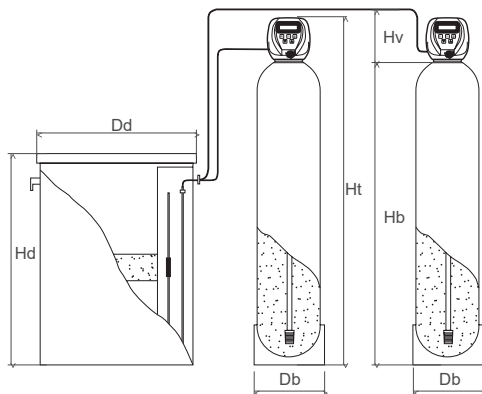

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-3600-03	207	898	183	1081	445	680
ED-3600-04	258	896	183	1080	445	680
ED-3600-05	258	1126	183	1309	500	750
ED-3600-06	258	1386	183	1569	500	750
ED-3600-07	310	1232	183	1415	500	750
ED-3600-08	336	1393	183	1581	530	1000
ED-3600-09	363	1674	183	1857	530	1000
ED-3600-11	413	1671	183	1854	530	1000
ED-3600-12	413	1671	183	1854	600	1140
ED-3600-13	491	1722	183	1905	600	1140
ED-3600-14	491	1722	183	1905	905	1140

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-3600-03	2 x 20	0,8	4	100
ED-3600-04	2 x 30	1,2	6	100
ED-3600-05	2 x 40	1,6	8	150
ED-3600-06	2 x 50	2,0	10	150
ED-3600-07	2 x 60	2,4	12	150
ED-3600-08	2 x 80	3,2	16	200
ED-3600-09	2 x 100	4,0	20	200
ED-3600-11	2 x 125	5,0	25	200
ED-3600-12	2 x 140	5,6	28	300
ED-3600-13	2 x 170	6,0	34	300
ED-3600-14	2 x 200	6,0	40	500

FT-ES-DESCAL WS1CLDF-ED-3600-XX-FL25V01