

TWIN WS1TT DF

DESCALCIFICADOR CLACK 1"


Descalcificador Twin alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1TT DF para control de las dos botellas, programador digital y regeneración retardada, instantánea o mixta a co-corriente.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.



- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 6 m³/h) y contralavados óptimos
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Incluye colector entre botellas
- By-pass opcional.
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 230V-15Vcc 50/60 Hz

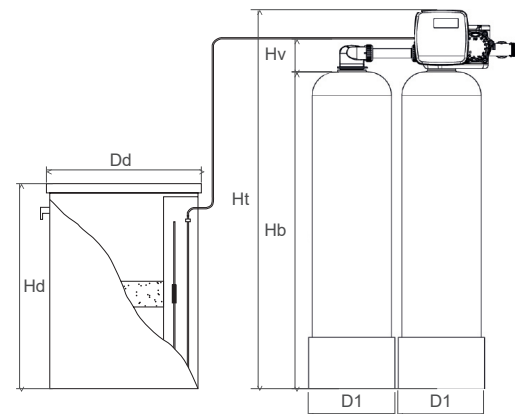

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	D1	Hb	Hv	Ht	Hd	Dd
ED-3601-03	207	898	194	1092	680	445
ED-3601-04	258	897	194	1091	680	445
ED-3601-05	258	1126	194	1320	750	500
ED-3601-06	258	1386	194	1580	750	500
ED-3601-07	310	1232	194	1426	750	500
ED-3601-08	336	1398	194	1592	1000	530
ED-3601-09	363	1674	194	1868	1000	530
ED-3601-11	413	1671	194	1865	1000	530
ED-3601-12	413	1671	194	1865	1140	600
ED-3601-13	491	1722	194	1916	1140	600
ED-3601-14	491	1722	194	1916	1140	905

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-3601-03	2 x 20	0,8	4	100
ED-3601-04	2 x 30	1,2	6	100
ED-3601-05	2 x 40	1,6	8	150
ED-3601-06	2 x 50	2,0	10	150
ED-3601-07	2 x 60	2,4	12	150
ED-3601-08	2 x 80	3,2	16	200
ED-3601-09	2 x 100	4,0	20	200
ED-3601-11	2 x 125	5,0	25	200
ED-3601-12	2 x 140	5,6	28	300
ED-3601-13	2 x 170	6,0	34	300
ED-3601-14	2 x 200	6,0	40	500

FT-ES-DESCAL WS1TTDF-ED-3601-XX-FL25V01