

WS1.25Ci DF DÚPLEX

DESCALCIFICADOR CLACK 1" ¼


Descalcificador dúplex alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1.25Ci DF, programador digital y regeneración retardada, instantánea o mixta a co-corriente.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.



- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Incluye válvula de 3 vías. No incluye colector entre válvulas ni By-pass.
- Conexión 1 ¼"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

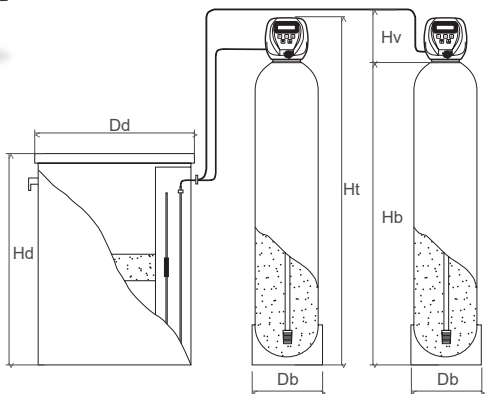

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-3602-06	336	1398	183	1581	530	1000
ED-3602-07	363	1674	183	1857	530	1000
ED-3602-08	413	1671	183	1854	530	1000
ED-3602-09	413	1671	183	1854	600	1140
ED-3602-10	491	1722	183	1905	600	1140
ED-3602-11	491	1722	183	1905	600	1140
ED-3602-12	555	1721	183	1904	905	1140

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-3602-06	2 x 80	3,2	16	200
ED-3602-07	2 x 100	4,0	20	200
ED-3602-08	2 x 125	5,0	25	200
ED-3602-09	2 x 140	5,6	28	300
ED-3602-10	2 x 170	6,8	34	300
ED-3602-11	2 x 200	7,7	40	300
ED-3602-12	2 x 225	7,7	45	500