

WS1.5Ci DF DÚPLEX

DESCALCIFICADOR CLACK 1" 1/2


Descalcificador dúplex alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1.5Ci DF en cada botella, programador digital y regeneración instantánea, retardada o mixta a co-corriente.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.



- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina externa para el control del volumen de agua tratada
- Incluye válvula de 3 vías. No incluye colector entre válvulas ni By-pass
- Conexión 1 1/2"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 230V-15Vcc 50/60 Hz

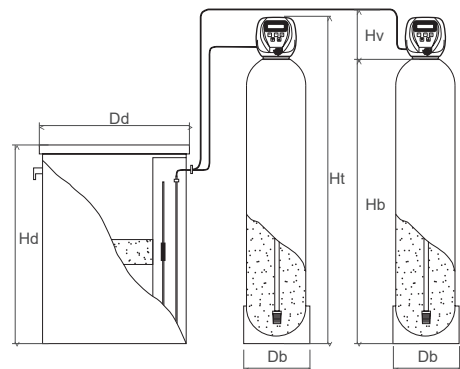

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-3604-07	363	1674	237	1911	530	1000
ED-3604-08	413	1671	237	1908	600	1140
ED-3604-09	413	1671	237	1908	600	1140
ED-3604-10	491	1722	237	1959	600	1140
ED-3604-11	491	1722	237	1959	905	1140
ED-3604-12	555	1721	237	1958	905	1140
ED-3604-13	635	1918	237	2155	905	1140
ED-3604-14	635	1918	237	2155	1190	1425

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-3604-07	2 x 100	4,0	20	300
ED-3604-08	2 x 125	5,0	25	300
ED-3604-09	2 x 140	5,6	28	500
ED-3604-10	2 x 170	6,8	34	500
ED-3604-11	2 x 200	8,0	40	500
ED-3604-12	2 x 225	9,0	45	500
ED-3604-13	2 x 300	12,0	60	500
ED-3604-14	2 x 350	13,5	70	1000

FT-ES-DESCAL WS1.25CLDF NORYL-ED-3204-XX-FL24V01