

TWIN WS1.5TT DF NORYL

DESCALCIFICADOR CLACK 1" 1/2

Descalcificador Twin alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1.5TT DF Noryl para control de las dos botellas, programador digital y regeneración retardada, instantánea o mixta a co-corriente.


La válvula fabricada en Noryl mejora la resistencia a sustancias químicas y tiene una mayor tolerancia en entornos salinos o corrosivos comparada con los metales. Su menor peso simplifica el manejo.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.

- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 12,3m³/h) y contralavados óptimos
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Incluye colector entre botellas
- Conexión 1" 1/2
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 230V-15Vcc 50/60 Hz



La imagen puede no corresponderse con el modelo.

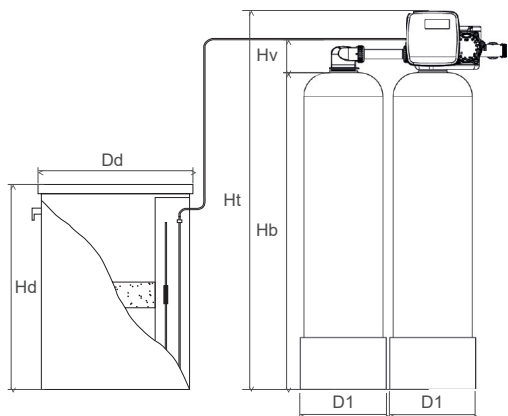

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	D1	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-3605-57	363	1674	281	1955	530	1000
ED-3605-58	413	1671	281	1952	600	1140
ED-3605-59	413	1671	281	1952	600	1140
ED-3605-60	491	1722	281	2003	600	1140
ED-3605-61	491	1722	281	2003	905	1140
ED-3605-62	555	1721	281	2002	905	1140
ED-3605-63	635	1918	281	2199	905	1140
ED-3605-65	635	1918	281	2199	1200	1320

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-3605-57	2x100	4	20	300
ED-3605-58	2x125	5	25	300
ED-3605-59	2x140	5,6	28	500
ED-3605-60	2x170	6,8	34	500
ED-3605-61	2x200	8	40	500
ED-3605-62	2x225	9	45	500
ED-3605-63	2x300	12	60	500
ED-3605-64	2x350	12,3	70	1000

CÓDIGO	MODELO
AV-3002-22	Kit micro Clack 1" - 1 1/4" - 1 1/2"

FT-ES-DESCAL WS1.5TTDF NORYL-ED-3605-XX-FL24V01