

WS2Ci DF DÚPLEX

DESCALCIFICADOR CLACK 2"


Descalcificador dúplex alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS2Ci DF en cada botella, programador digital y regeneración instantánea, retardada o mixta a co-corriente.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en espera.



- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina externa para el control del volumen de agua tratada
- Incluye válvula de 3 vías. No incluye colector entre válvulas ni By-pass.
- Conexión 2"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

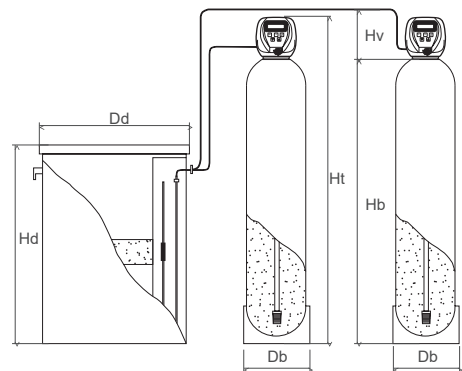

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-3606-08	413	1671	216	1887	600	1140
ED-3606-09	413	1671	216	1887	905	1140
ED-3606-10	486	1722	216	1938	905	1140
ED-3606-11	486	1722	216	1938	905	1140
ED-3606-12	550	1721	216	1937	905	1140
ED-3606-13	626	1915	216	2132	905	1140
ED-3606-14	626	1915	216	2132	1200	1320
ED-3606-15	780	1836	216	2052	1200	1320
ED-3606-16	938	1856	216	2072	1560	1170

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-3606-08	2 x 125	5,0	25	300
ED-3606-09	2 x 140	5,6	28	500
ED-3606-10	2 x 170	6,8	34	500
ED-3606-11	2 x 200	8,0	40	500
ED-3606-12	2 x 225	9,0	45	500
ED-3606-13	2 x 300	12,0	60	500
ED-3606-14	2 x 350	14,0	70	1000
ED-3606-15	2 x 500	20,0	100	1000
ED-3606-16	2 x 750	20,0	150	1500

FT-ES-DESCAL WS2CLDF-ED-3606-XX-FL25V01