

WS2Ci DF NORYL DÚPLEX

DESCALCIFICADOR CLACK 2"

Descalcificador dúplex alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS2Ci DF Noryl en cada botella, programador digital y regeneración instantánea, retardada o mixta a co-corriente.


La válvula fabricada en Noryl mejora la resistencia a sustancias químicas y tiene una mayor tolerancia en entornos salinos o corrosivos comparada con los metales. Su menor peso simplifica el manejo.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en espera.



La imagen puede no corresponderse con el modelo.

- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina externa para el control del volumen de agua tratada
- Incluye válvula de 3 vías. No incluye colector entre válvulas ni By-pass.
- Conexión 2"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

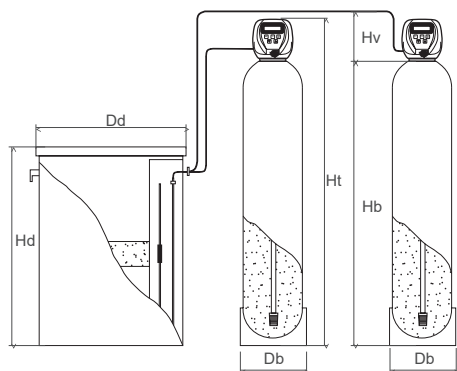

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-3606-58	413	1671	317	1988	620	1230
ED-3606-59	413	1671	317	1988	620	1230
ED-3606-60	486	1722	317	2039	620	1230
ED-3606-61	486	1722	317	2039	905	1140
ED-3606-62	550	1721	317	2038	905	1140
ED-3606-63	626	1918	317	2235	905	1140
ED-3606-64	626	1918	317	2235	1200	1320
ED-3606-65	780	1836	317	2153	1200	1320
ED-3606-66	938	1856	317	2173	1510	1350

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-3606-58	2 x 125	5,0	25	300
ED-3606-59	2 x 140	5,6	28	500
ED-3606-60	2 x 170	6,8	34	500
ED-3606-61	2 x 200	8,0	40	500
ED-3606-62	2 x 225	9,0	45	500
ED-3606-63	2 x 300	12,0	60	500
ED-3606-64	2 x 350	14,0	70	1000
ED-3606-65	2 x 500	20,0	100	1000
ED-3606-66	2 x 750	20,0	150	1500

FT-ES-DESCAL WS2CL DF NORYL-ED-3606-XX-FL24V01