



FILTRO DE BOLSA

Carcasa de acero inoxidable AISI 304 (Filtro Bolsa), fabricado para poder alojar bolsas de filtro estándar, tamaño 2#.


Este sistema sencillo pero eficaz permite, a través de la rotación del asa del cesto interno, un sellado perfecto, y al mismo tiempo impide cualquier salida de la bolsa filtrante.

Estos contenedores se utilizan en la filtración de aguas de proceso, productos químicos, pinturas, resinas, aceites, alimentos y bebidas, especialmente para la filtración de líquidos con una elevada proporción de sólidos suspendidos.

- Presión máxima: 8 Bar
- Purga aire: 1/2"
- Patas ajustables

CÓDIGO	MODELO	Nº CESTOS	DIMENSIÓN CESTO (mm)	CONEXIÓN	CAUDAL MÁX. (m³/h)	PESO (Kg)
FI-0212-12	FBT2	1	Ø180x770	DN50	30*	20

* Caudal sin saco. Pérdida de presión 0.2 Bar. Las medidas pueden sufrir variaciones

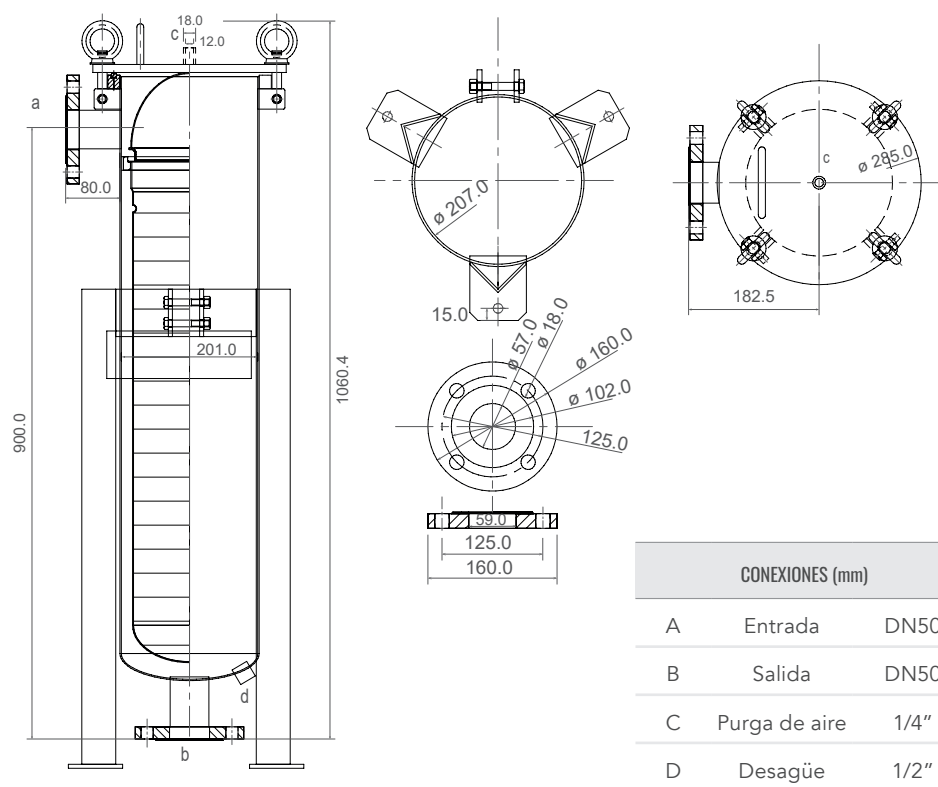

CONEXIONES (mm)		
A	Entrada	DN50
B	Salida	DN50
C	Purga de aire	1/4"
D	Desagüe	1/2"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (mm)	MATERIAL	FILTRACIÓN (µm)	CAUDAL MÁX. (m³/h)
CA-3426-02	Bolsa filtrante T2	Ø 180x h820	PP	5	11
CA-3426-06	Bolsa filtrante T2	Ø 180x h820	PP	25	22
CA-3426-08	Bolsa filtrante T2	Ø 180x h820	PP	50	26
CA-3426-10	Bolsa filtrante T2	Ø 180x h820	PP	100	28
CA-3426-12	Bolsa filtrante T2	Ø 180x h820	PP	300	30

FT-ES-FILTRO BOLSA-FI-0212-12-FL25V01