

FILTRO MULTICARTUCHO PVC

Carcasas de filtros multicartuchos de PVC-U para 5 o 9 cartuchos con apertura superior embreadada, con 2 conexiones hembra de entrada/salida para encolar, dos conexiones roscadas de 1/4" para manómetros, válvula de purga y para drenaje de filtro.

Todo el material interno de la carcasa del filtro y todas las piezas de repuesto internas son de PVC-U para una alta resistencia a la corrosión química




- Junta de apertura y juntas del colector de EPDM
- Presión de diseño = 6,0 bar a 25°C
- Presión de prueba hidráulica = 7,8 bar
- Max Δp = 1,4 bar
- Temperatura de funcionamiento = 5 - 40 °C
- Par de apriete sugerido 6-8 Nm
- Adecuado para cartuchos DOE
- Dimensiones de los cartuchos: ID 28÷30 mm, Ø65 mm y longitud 40"
- El filtro multicartucho 940 dispone de una conexión de desagüe de 1" BSPT M (+ F 20 mm para pegar)



MULTICARTUCHO 940



MULTICARTUCHO 540

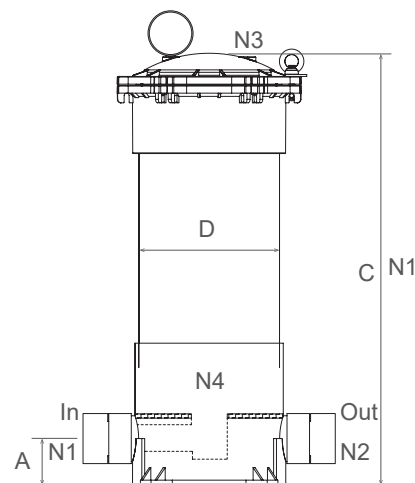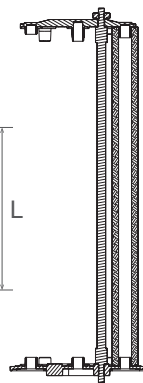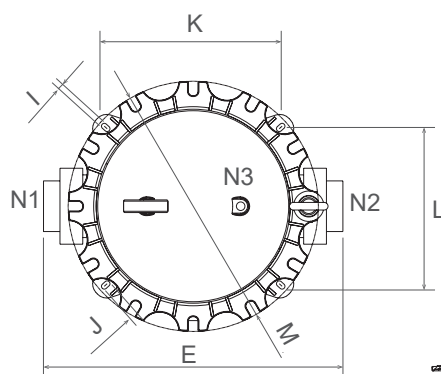

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)											
	A	C	ØD	E	ØI	J	K	L	M	N1N2	N3	N4
FI-0223-01	75	1215	225	473	10		187,5	186	Ø290	Diámetro boca rosca macho D.50 PVC. El filtro incluye enlace de 3 piezas para encolar a D.50	2 roscas a 180° hembra 1/4" para tapón o manómetro	Diámetro boca rosca macho D.20 PVC. El filtro incluye enlace de 3 piezas para encolar a D.20
FI-0223-02	69	1245	315	510	9	15	276	249	Ø395	Diámetro boca rosca macho D.90 PVC. El filtro incluye enlace de 3 piezas para encolar a D.90		

CÓDIGO	MODELO	Nº CARTUCHOS	CONEX.	PESO	CAPACIDAD (L)
FI-0223-01	Multicartucho 540 carcasa PVC	5 x 40"	Entrada Salida D.50 encolar	14,4 Kg	38,2
FI-0223-02	Multicartucho 940 carcasa PVC	9 x 40"	Entrada Salida D.90 encolar	26 Kg	74,3

FT-ES-FILTRO MULTICART PVC-FI-0223-0X-FL24V01