

cintropur®

WATER FILTRATION & TREATMENT

## FILTROS CINTROPUR SERIE NW

Filtro mecánico para usos domésticos e industriales en el tratamiento de agua clara y poco cargada.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabezal en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Vaso en SAN reforzado con fibra de vidrio transparente y resistente a impactos.
- Hélice y tapa de fijación en polipropileno.
- Telas filtrantes de origen 25 micras: fibras de poliéster no tejidas.
- Juntas tóricas: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
- Presión de servicio: 10 Bar
- Presión máxima de trabajo: 16 Bar
- Temperatura máxima: 50°C
- Los filtros NW 280, NW 340, NW 400, NW 500, NW 650 y NW 800 incluyen manómetro.
- Los modelos TE equipados con “cesta”, se pueden rellenar con varios productos.

Filtración prácticamente sin acumulación, baja pérdida de carga, caudal elevado y constante, alto grado de autolimpieza, robustez y fiabilidad. Purga inferior rápida y fácil.


| CÓDIGO     | MODELO | CONEX.  | CAUDAL (m³/h) | PESO (Kg) |
|------------|--------|---------|---------------|-----------|
| FI-0502-00 | NW 18  | 3/4"    | 3,5           | 1,1       |
| FI-0502-01 | NW 25  | 1"      | 5,5           | 1,3       |
| FI-0502-02 | NW 32  | 1 1/4"  | 6,5           | 1,8       |
| FI-0502-14 | NW 280 | 1"      | 7             | 2,2       |
| FI-0502-15 | NW 340 | 1 1/4"  | 10            | 2,66      |
| FI-0502-06 | NW 400 | 1 1/2"  | 12            | 2,88      |
| FI-0502-03 | NW 500 | 2"      | 18            | 6,4       |
| FI-0502-04 | NW 650 | DN65    | 25            | 7         |
| FI-0502-05 | NW 800 | 3" DN80 | 32            | 7,4       |

### CARBÓN ACTIVO

El gran volumen de sus poros y su extensa superficie de intercambio hacen de éste carbón activo una excelente elección para la mejora del sabor, la eliminación de olores, la disminución del cloro, ozono y micro-contaminantes, como pesticidas y otras sustancias orgánicas disueltas.

| CÓDIGO                                            | MODELO    | CONEX. | CAUDAL (m³/h) | PESO (Kg) | CAPACIDAD (L) |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|---------------|
| FILTROS CINTROPUR PARA CARBÓN (carga no incluida) |           |        |               |           |               |
| FI-0502-11                                        | NW 25 TE  | 1"     | 0,5           | 1,3       | 0,57          |
| FI-0502-12                                        | NW 32 TE  | 1 1/4" | 0,5           | 2,1       | 1,7           |
| FI-0502-13                                        | NW 500 TE | 2"     | 2             | 5,6       | 4,85          |

ΔP= 0,2 Bar

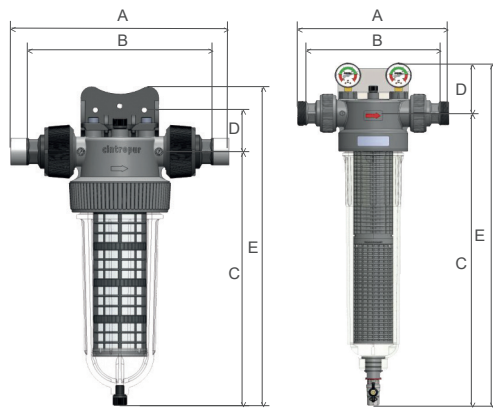

| CÓDIGO     | DIMENSIONES (mm) |     |     |     |     |
|------------|------------------|-----|-----|-----|-----|
|            | A                | B   | C   | D   | E   |
| FI-0502-00 | 270              | 230 | 192 | 52  | 273 |
| FI-0502-01 | 270              | 230 | 314 | 52  | 395 |
| FI-0502-02 | 270              | 230 | 500 | 52  | 581 |
| FI-0502-14 | 284              | 253 | 373 | 99  | 472 |
| FI-0502-15 | 284              | 253 | 474 | 99  | 573 |
| FI-0502-06 | 284              | 253 | 576 | 99  | 675 |
| FI-0502-03 | 443              | 363 | 632 | 139 | 802 |
| FI-0502-04 | 306              | -   | 632 | 139 | 802 |
| FI-0502-05 | 311              | -   | 632 | 139 | 802 |
| FI-0502-11 | 270              | 230 | 314 | 52  | 395 |
| FI-0502-13 | 443              | 363 | 632 | 139 | 802 |
| FI-0502-12 | 270              | 230 | 500 | 52  | 581 |



Set de 5 telas para NW 25



Set de 5 telas para NW 500, 600 y 800



Cubo Carbón Cintropur

## ACCESORIOS CINTROPUR

| CÓDIGO     | MODELO                            |
|------------|-----------------------------------|
| CA-1307-11 | 5 telas NW 18 de 5µm              |
| CA-1307-30 | 5 telas NW 18 de 25µm             |
| CA-1307-12 | 5 telas NW 18 de 100µm            |
| CA-1307-00 | 5 telas NW 25 de 5µm              |
| CA-1307-02 | 5 telas NW 25 de 25µm             |
| CA-1307-13 | 5 telas NW 25 de 50µm             |
| CA-1307-03 | 5 telas NW 25 de 100µm            |
| CA-1307-42 | 5 telas NW 280 1µm                |
| CA-1307-43 | 5 telas NW 280 5µm                |
| CA-1307-44 | 5 telas NW 280 10µm               |
| CA-1307-45 | 5 telas NW 280 25µm               |
| CA-1307-46 | 5 telas NW 280 50µm               |
| CA-1307-47 | 5 telas NW 280 100µm              |
| CA-1307-48 | 5 telas NW 280 150µm              |
| CA-1307-49 | 5 telas NW 280 300µm              |
| CA-1307-14 | 5 telas NW 32 de 5µm              |
| CA-1307-05 | 5 telas NW 32 de 25µm             |
| CA-1307-15 | 5 telas NW 32 de 50µm             |
| CA-1307-06 | 5 telas NW 32 de 100µm            |
| CA-1307-50 | 5 telas NW 340 1µm                |
| CA-1307-51 | 5 telas NW 340 5µm                |
| CA-1307-52 | 5 telas NW 340 10µm               |
| CA-1307-53 | 5 telas NW 340 25µm               |
| CA-1307-54 | 5 telas NW 340 50µm               |
| CA-1307-55 | 5 telas NW 340 100µm              |
| CA-1307-56 | 5 telas NW 340 150µm              |
| CA-1307-57 | 5 telas NW 340 300µm              |
| CA-1307-33 | 5 telas NW 400 DE 1µm             |
| CA-1307-34 | 5 telas NW 400 DE 5µm             |
| CA-1307-35 | 5 telas NW 400 DE 10µm            |
| CA-1307-36 | 5 telas NW 400 DE 25µm            |
| CA-1307-37 | 5 telas NW 400 DE 50µm            |
| CA-1307-38 | 5 telas NW 400 DE 100µm           |
| CA-1307-39 | 5 telas NW 400 DE 150µm           |
| CA-1307-40 | 5 telas NW 400 DE 300µm           |
| CA-1307-16 | 5 telas NW 500,650 y 800 de 5µm   |
| CA-1307-08 | 5 telas NW 500,650 y 800 de 25µm  |
| CA-1307-17 | 5 telas NW 500,650 y 800 de 50µm  |
| CA-1307-09 | 5 telas NW 500,650 y 800 de 100µm |
| CA-1307-18 | 5 telas NW 500,650 y 800 de 300µm |
| AF-0212-01 | Soporte pared NW 18/25/32         |
| AF-1204-30 | Soporte pared NW 500/650/800      |
| AF-1204-36 | Soporte NW 280/340/ 400           |
| PQ-0602-40 | Cubo carbón Cintropur 3,4 Kg      |

FT-ES-FILTROS CINTROPUR-FI-0502-XX-FL25V01