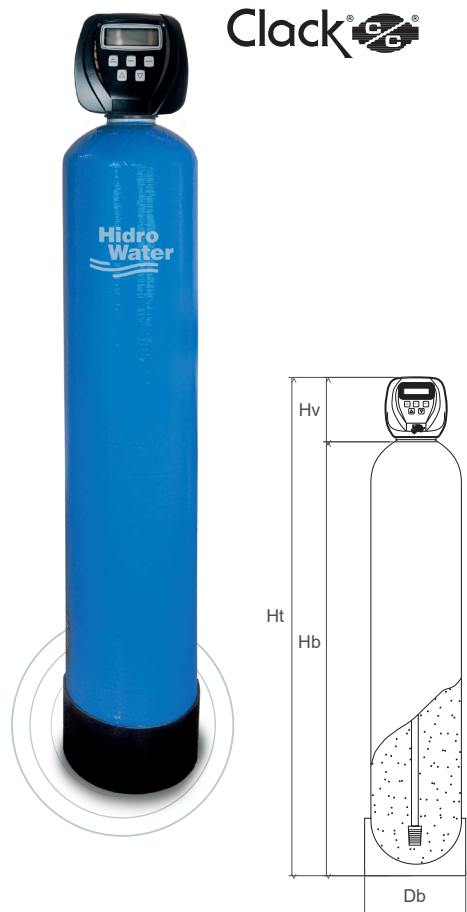



**Clack®**

# FILTROS DE SÍLEX-ANTRACITA

Filtración de sólidos en suspensión mediante carga de sílex y antracita, para la protección de las instalaciones y equipos en usos colectivos e industriales de pequeño y mediano caudal. El equipo se mantiene en servicio hasta el día y hora predeterminados para su lavado, haya o no pasado el volumen de agua que corresponde a su ciclo de trabajo. En dicho momento, procede a iniciarse la fase de lavado.

## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Programador cronométrico electrónico Clack WSCi y WSH**
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 220v - 12v 50Hz o 60Hz

## Optimización de Recursos:

Al combinar sílex (arena de cuarzo) y antracita (carbón mineral de alta pureza), se logra una filtración más eficiente gracias a sus diferentes densidades y tamaños de grano

| CÓDIGO     | DIMENSIONES (mm) |      |     |      |
|------------|------------------|------|-----|------|
|            | Db               | Hb   | Hv  | Ht   |
| FI-1032-03 | 258              | 897  | 183 | 1080 |
| FI-1032-05 | 336              | 1398 | 183 | 1581 |
| FI-1032-06 | 363              | 1674 | 183 | 1879 |
| FI-1032-07 | 413              | 1671 | 183 | 1876 |
| FI-1033-10 | 491              | 1722 | 183 | 1927 |
| FI-1034-12 | 555              | 1721 | 237 | 1958 |
| FI-1034-14 | 635              | 1918 | 237 | 2155 |
| FI-1036-16 | 780              | 1836 | 216 | 2052 |
| FI-1036-18 | 938              | 1856 | 216 | 2072 |

| CÓDIGO                                                 | MODELO     | CONEX. | CARGA (Kg) |           | CAUDAL (m³/h) |      |      | CONTRA-LAVADO (m³/h) |
|--------------------------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|---------------|------|------|----------------------|
|                                                        |            |        | SÍLEX      | ANTRACITA | 10            | 15   | 20   |                      |
| Válvula Clack con programador cronométrico electrónico |            |        |            |           |               |      |      |                      |
| FI-1032-03                                             | CLACK-10   | 1"     | 20         | 10        | 0,5           | 0,7  | 1    | 1,8                  |
| FI-1032-05                                             | CLACK-13   | 1"     | 60         | 20        | 0,8           | 1,3  | 1,7  | 3                    |
| FI-1032-06                                             | CLACK-14   | 1"     | 90         | 30        | 1             | 1,5  | 2    | 3,5                  |
| FI-1032-07                                             | CLACK-16   | 1"     | 90         | 40        | 1,3           | 1,9  | 2,6  | 4,6                  |
| FI-1033-10                                             | CLACK-18   | 1 1/4" | 120        | 60        | 1,8           | 2,6  | 3,6  | 6,4                  |
| FI-1034-12                                             | CLACK-21   | 1 1/2" | 180        | 70        | 2,4           | 3,5  | 4,7  | 8,3                  |
| FI-1034-14                                             | CLACK-24   | 1 1/2" | 240        | 100       | 3             | 4,4  | 6    | 10,6                 |
| FI-1036-16                                             | CLACK-30   | 2"     | 390        | 140       | 4,6           | 6,9  | 9,3  | 16,3                 |
| FI-1036-18                                             | CLACK-36   | 2"     | 540        | 200       | 6,7           | 10,1 | 13,5 | 23,7                 |
| FI-1036-20                                             | CLACK2H-42 | 2"     | 725        | 250       | 9,1           | 13,7 | 18,3 | 32                   |
| FI-1036-25                                             | CLACK3H-48 | 3"     | 1025       | 350       | 11,7          | 17,6 | 23,5 | 41,1                 |

| CÓDIGO     | MODELO                               |
|------------|--------------------------------------|
| AV-3002-22 | Kit micro Clack 1" - 1 1/4" - 1 1/2" |
| AV-3402-04 | Kit micro Clack 2"                   |
| AV-3002-18 | Kit micro placa extra 2H y 3H        |
| VA-3002-12 | Válvula de corte 1" - 1 1/4"         |
| VA-3004-12 | Válvula de corte 1 1/2"              |
| VA-3005-12 | Válvula de corte 2"                  |
| VA-3010-14 | Válvula de corte 3"                  |

FT-ES-FILTROS SILEX ANTRACITA-FI-10XX-XX-FL25V01