




Easy Max

Easy Max Automático

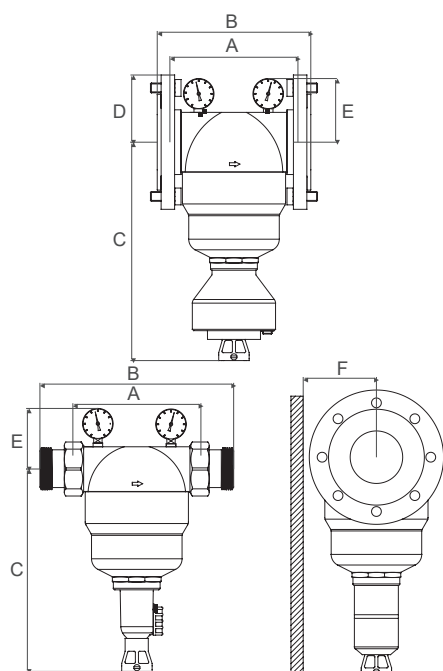

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	A	B	C	D	E	F
MANUAL						
FI-2006-10	210	317	346	99	118	95
FI-2006-12	210	252	346	94	99	104
FI-2006-14	210	252	358	100	105	110
FI-2006-16	210	252	358	110	105	120
AUTOMÁTICO						
FI-2008-10	210	317	332	-	99	95
FI-2008-12	210	252	332	94	99	104
FI-2008-14	210	252	344	100	105	110
FI-2008-16	210	252	344	110	105	120

EASY MAX

Filtro autolimpiante que garantiza una perfecta filtración en aplicaciones domésticas, urbanas e industriales.

- Filtro con cabeza y cuerpo de latón.
- Cartuchos filtrantes en INOX 316
- Grado de filtración 100 micras (cartuchos opcionales en 50 - 200 - 500 micras)
- Incorpora manómetros de entrada y de salida
- Presión máxima 16 Bar.
- Temperatura máxima agua 90°C/ ambiental 60°C
- **MANUAL:** rueda giratoria que acciona la limpieza a contracorriente.
- **AUTOMÁTICO** cronométrico: el filtro dispone de un mecanismo con motor comandado por tiempo a través de un circuito electrónico. Se puede programar una frecuencia de lavados entre 8 y 999 horas.

- Cumple con la normativa europea UNE 13443-1
- Todos los materiales en contacto con el agua tienen certificación CE

Cumple con

UNE 13443-1

CÓDIGO	MODELO	CONEX.	CAUDAL MÁX. (m³/h)	PESO (Kg)
MANUAL				
FI-2006-10	Easy Max 2"	2"	30	10,5
FI-2006-12	Easy Max 2 1/2 "	DN 65	38	12,5
FI-2006-14	Easy Max 3"	DN 80	44	13,5
FI-2006-16	Easy Max 4"	DN 100	48	14,5
AUTOMÁTICO				
FI-2008-10	Easy Max/A 2"	2"	30	11
FI-2008-12	Easy Max/A 2 1/2"	DN 65	38	13
FI-2008-14	Easy Max/A 3"	DN 80	44	14
FI-2008-16	Easy Max/A 4"	DN 100	48	15
CÓDIGO	MODELO			
CA-2005-23	Cartucho 50 micras Easy Max			
CA-2005-24	Cartucho 100 micras Easy Max			
CA-2005-26	Cartucho 200 micras Easy Max			
CA-2005-28	Cartucho 500 micras Easy Max			

Nota: Es recomendable un cambio de cartuchos anual por mantenimiento

FT-ES-FILTRO EASY MAX-FI-20XX-XX-FL25V01