

FILTRO NEUTRALIZADOR DE CONDENSADOS CONNEU



CONNEU es un filtro que se instala debajo de calderas de condensación MURAL.



El cartucho en el interior contiene un granulado capaz de neutralizar rápida y eficazmente el condensado de pH ácido a pH neutro.

El cartucho neutralizante debe reemplazarse periódicamente. La duración varía según la acidez y la cantidad de condensación. En cualquier caso, el cartucho debe reemplazarse al menos una vez al año, es decir, cuando el volumen del granulado cae por debajo de 2/3 del vaso o cuando el pH de salida es ácido.

La sustitución es muy simple: basta con desenroscar la tapa superior del recipiente, quitar el cartucho agotado, insertar el nuevo y volver a cerrar el sistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para calderas de hasta 35 kW
- Caudal máximo 3 L/h
- Conexión manguera 16 mm
- Altura mínima de descarga 150 mm

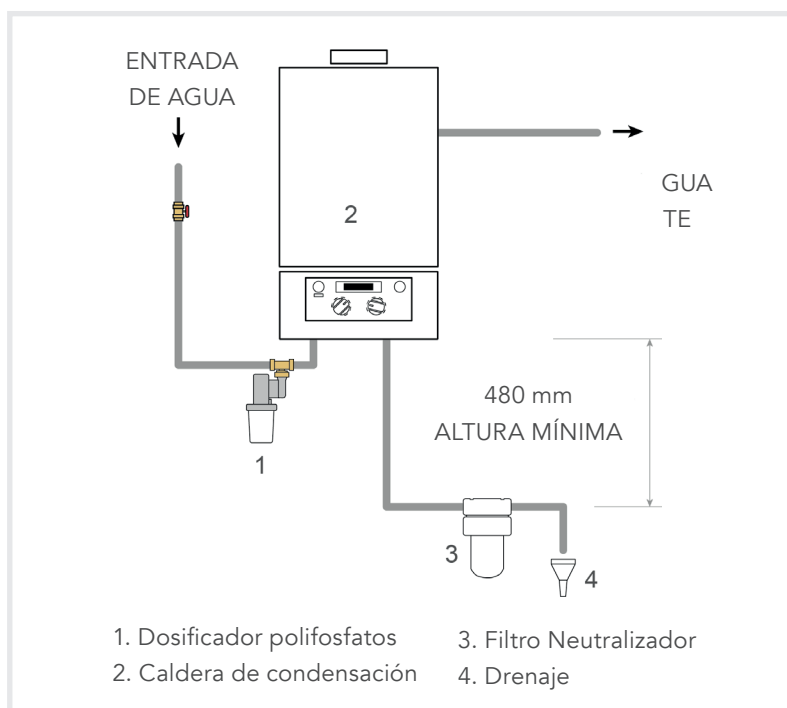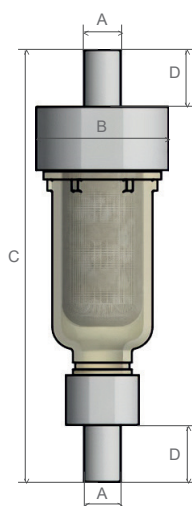

CÓDIGO	MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FI-2019-30	Filtro neutralizador	16	58	190	25

FT-ES-FILTROCONNEU-FI-2019-30-FL25V01