
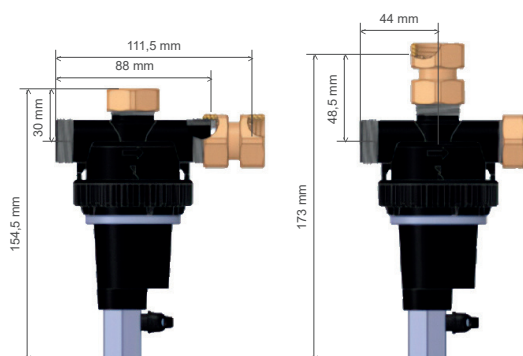


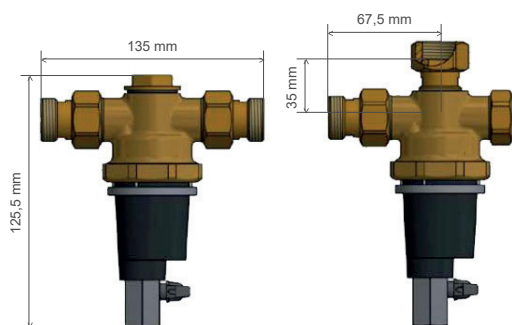


Filtro ultracompacto que elimina los lodos, residuos ferrosos o arenosos que circulan por las tuberías de los sistemas de calefacción. Gracias a su potente imán, el filtro puede eliminar las partículas ferrosas del agua y cualquier otra impureza a través de una malla filtrante de acero inoxidable de 500 micras.

El sistema de filtrado está diseñado para que las partículas caigan al fondo del vaso. Para eliminar estas partículas, sólo hay que abrir la válvula de descarga del separador de suciedad. Las partículas ferrosas pueden ser descargadas deslizando el imán hacia abajo.

También permite lavar el sistema de calefacción, mezclando productos químicos con agua para eliminar los depósitos o algas que se puedan crear. El uso de este filtro facilita el mantenimiento rutinario, aumenta la vida útil de la caldera, facilita la eliminación de las impurezas y aumenta la eficiencia general del sistema.

Sus dimensiones extremadamente compactas permiten instalar el filtro separador de suciedad directamente debajo de las calderas murales, tanto en tuberías horizontales, aprovechando las salidas en línea, como en la configuración de 90° con entrada horizontal y salida vertical, reduciendo aún más las dimensiones totales. La mecánica del equipo es muy sencilla y está diseñada para minimizar las caídas de presión.

- Presión de trabajo 1.5 a 4 Bar.
- Tª máxima 90°C
- Conexión 3/4"

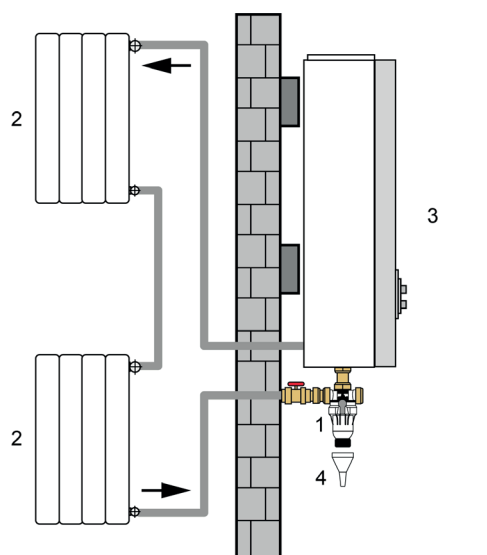

1. Filtro	3. Caldera
2. Radiadores del sistema de calefacción	4. Drenaje

FT-ES-FILTROMAF SDM-FI-2019-XX-FL25V01