



Cumple con
UNE 13443-1



Programador
filtros Dido
automáticos

DIDO AUTO

FILTRO AUTOLIMPIANTE AUTOMÁTICO

El agua que entra en el filtro sigue un recorrido obligado que la conduce a través de la malla del elemento filtrante, fluyendo desde el exterior hacia el interior. De este modo, las partículas que son más grandes que el grado de filtración de la malla se detienen y se acumulan en el fondo del filtro o se quedan pegadas en la superficie exterior del elemento filtrante. Las partículas detenidas se eliminarán automáticamente del filtro mediante la activación automática y periódica del impulsor Turbo-clean, controlada por el temporizador, que garantiza una limpieza a fondo del filtro.

Periódicamente, según lo establecido al programar el interruptor, el filtro procede automáticamente a la limpieza del elemento filtrante. En concreto, el temporizador activa el dispositivo de automatización que, girando 180° en el sentido de las agujas del reloj el mando situado en la parte inferior del filtro, activa el impulsor Turbo-clean, abriendo simultáneamente el desagüe. Durante esta operación, el diseño de la unidad garantiza que se siga suministrando agua a los usuarios. El impulsor Turbo-clean realiza un retrolavado preciso y total del cartucho filtrante, ya que sus pulverizadores calibrados golpean enérgicamente toda la superficie del cartucho, empujando todas las impurezas retenidas hacia el desagüe.

El cartucho filtrante garantiza una filtración micrométrica, precisa y duradera. Para el correcto funcionamiento, el filtro debe protegerse contra las heladas y la intemperie, y debe evitarse el contacto con líquidos distintos del agua.

CARACTERÍSTICAS PROGRAMADOR

Programador electrónico de lavado con pantalla LCD para la programación semanal de los ciclos de lavado. Es posible programar hasta 8 ciclos de limpieza diarios con hora de inicio y de fin.

- Toma Schuko.
- Tensión de alimentación 230 VAC 50/60Hz
- Dimensiones del programador: 51x135x86 mm
- Protección IP 24 contra salpicaduras de agua
- Temperatura ambiente de funcionamiento 0 a 50° C
- Montaje en pared
- Posibilidad de lavado manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incluye de serie cartucho filtrante de 89 micras (CA-2006-02)
- Herrajes que pueden girar 360° sin necesidad de desmontarlos
- Vaso transparente en Trogamid
- Rosca de descarga
- PN 16

Para garantizar un funcionamiento eficaz, el cartucho del filtro debe limpiarse periódicamente y sustituirse al menos una vez al año.

El filtro DIDO es conforme con la normativa europea 13443-1


El agua que entra en el filtro sigue un recorrido obligatorio que la lleva a atravesar la malla del elemento filtrante, consistente en una red de acero inoxidable AISI 304, fluyendo desde el exterior hacia el interior.

De este modo, las partículas con dimensiones superiores al grado de filtración de la malla se detendrán, se acumularán en el fondo del filtro o quedarán bloqueadas en la superficie externa del elemento filtrante. Las partículas previamente detenidas se eliminarán abriendo el desagüe inferior.

NUESTROS PUNTOS FUERTES

- TESTADOS UNO POR UNO para una vida duradera
- Cabezal y accesorios en fibra de vidrio de poliamida reforzada
- Cuerpo fácil de desenroscar abriendo las dos mordazas
- Uso de materiales innovadores
- Cartucho de acero inoxidable AISI 304 - 50/89/200/500
- Lavado a contracorriente girando la rosca inferior
- Sistema de limpieza Turboclean para asegurar una perfecta limpieza del cartucho

PARA GARANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO EFICAZ, EL CARTUCHO DEL FILTRO DEBE LIMPIARSE PERIÓDICAMENTE Y SUSTITUIRSE AL MENOS UNA VEZ AL AÑO.

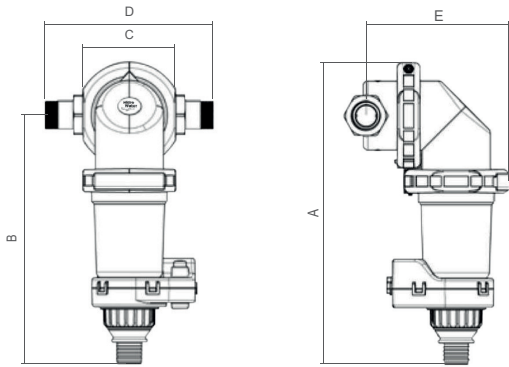

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)
	A	B	C	D	E	
FI-2120-02	354	292	114	199	170	1,8
FI-2120-04	354	292	114	199	170	1,8
FI-2120-06	354	292	114	205	170	1,9
FI-2120-08	354	292	114	251	170	2,6
FI-2120-10	354	292	114	259	170	2,9

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL (m³/h)		PN BAR	TAMAÑO DE AJUSTE	DN	MAX H2 TEMP °C	MAX. TEMP AMB. °C
		(0,2 bar)	(0,5 bar)					
FI-2120-02	DIDO 89-3/4" AUTO	5.0	7.6	16	3/4"	20	40	40
FI-2120-04	DIDO 89-1" AUTO	5.1	7.8	16	1"	25	40	40
FI-2120-06	DIDO 89-1-1/4" AUTO	5.2	8.0	16	1 1/4"	32	40	40
FI-2120-08	DIDO 89-1-1/2" AUTO	5.8	9.7	16	1 1/2"	40	40	40
FI-2120-10	DIDO 89-2" AUTO	6.1	10.1	16	2"	50	40	40

CÓDIGO	MODELO
CA-2006-00	Cartucho filtrante 50 micras DIDO
CA-2006-02	Cartucho filtrante 89 micras DIDO
CA-2006-04	Cartucho filtrante 200 micras DIDO
CA-2006-06	Cartucho filtrante 500 micras DIDO