



2G

DISPENSADOR DE AGUA DE PIE


Hidratación y eficiencia para todos los espacios

Contar con una fuente de agua de alta calidad va más allá de la comodidad: es esencial para el bienestar y la productividad en cualquier entorno.

La fuente 2G destaca por su gran capacidad y doble grifo, que ofrece agua fría y caliente al instante.

Es perfecta para lugares donde se requiere un alto volumen de agua a lo largo del día, como son oficinas, colegios, centros públicos... *(Apta para llenado de vasos. No recomendada para uso continuo de llenado botellas o grandes volúmenes de agua).*

Gracias a su diseño robusto y funcional, garantiza un uso continuo, fácil mantenimiento y máxima durabilidad.

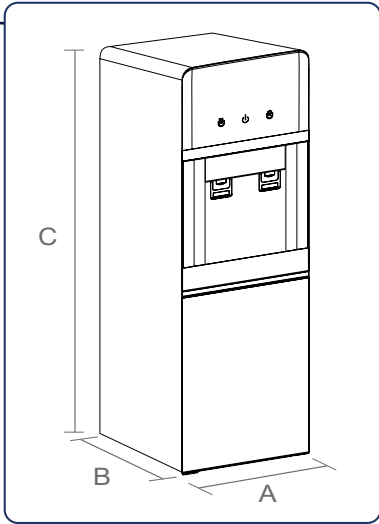

MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
	A	B	C
FU-8010-02	300	330	1150



CAMBIO DE CARTUCHOS



BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA AGUA CALIENTE

DOS GRIFOS, EL DOBLE DE COMODIDAD: AGUA FRÍA Y CALIENTE EN UN SOLO DISPENSADOR

Puntos clave:

- Dos grifos independientes: agua fría y caliente disponibles.
- Alto rendimiento: perfecta para lugares con gran consumo diario. *(Apta para llenado de vasos. No recomendada para uso continuo de llenado botellas o grandes volúmenes de agua).*
- Agua caliente para infusiones, cafés o comidas instantáneas.
- Versátil y resistente: ideal para oficinas, colegios y centros públicos.
- Diseño moderno y práctico, fácil de instalar y mantener.

Características técnicas

- Suministra agua fría y caliente.
- Grifos prácticos: sólo empujando el vaso.
- Con ósmosis inversa de 4 etapas:
 - Prefiltro sedimentos PP.
 - Cartucho de carbón activo GAC.
 - Membrana ME de 100 GPD.
 - Postfiltro POST.
- Refrigeración por compresor de alta eficiencia.
- Uso de gas refrigerante R134a.
- Luz UV para desinfección del agua.
- Bloqueo de seguridad en grifo de agua caliente.
- Interruptor de apagado/encendido para agua fría/caliente
- Potencia: 520W.
 - Agua caliente 420W.
 - Agua fría 100W.
- Capacidad de enfriamiento: 4 - 8 L/h entre 8 -12 °C
- Capacidad de calentamiento: 4 L/h entre 70 - 80 °C
- Capacidad tanque agua fría: 2 L
- Capacidad tanque agua caliente: 0,8 L
- Presión de trabajo: 1-4 Bar.
- Tensión: 220-240V 50/60HZ.



CÓDIGO	MODELO	Tª AMBIENTE	FRÍA	CALIENTE	ALTURA LLENADO
FU-8010-02	DISPENSADOR AGUA DE PIE 2G	-	✓	✓	205 mm

RECAMBIOS FUENTE CON ÓSMOSIS INVERSA

CA-8010-02	Cartucho PP sedimentos
CA-8010-04	Cartucho GAC carbón activo
ME-8010-02	Membrana ME 100 GPD
CA-8010-06	Post-filtro POST
OI-8016-23	Luz LED UV