

3G


DISPENSADOR DE AGUA DE PIE

Hidratación completa con tres temperaturas

Con sus tres grifos independientes, la fuente 3G proporciona agua fría, natural y caliente, adaptándose a las preferencias de cada usuario: refrescarse después de una actividad, preparar un té o disfrutar de un vaso de agua a temperatura ambiente.

Disponer de una fuente de agua de alta calidad con tres temperaturas diferentes no solo ofrece comodidad, sino que promueve la hidratación, la salud y el bienestar de todo el equipo. La fuente 3G está diseñada para cubrir todas las necesidades de consumo de agua en el entorno laboral, garantizando siempre la temperatura perfecta según el momento del día.

Oficinas, colegios y centros públicos..., su diseño de pie, robusto y elegante la convierte en una solución práctica y duradera para espacios con un uso continuado. *(Apta para llenado de vasos. No recomendada para uso continuo de llenado botellas o grandes volúmenes de agua).*

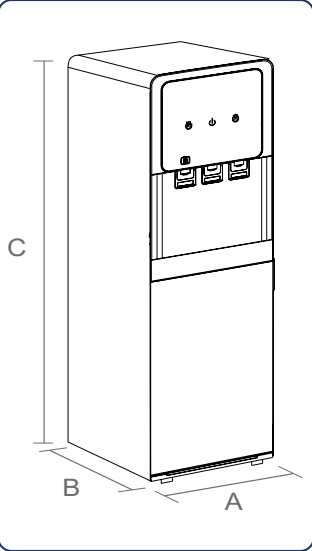

CAMBIO DE CARTUCHOS



BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA AGUA CALIENTE

MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
	A	B	C
FU-8010-04	300	330	1150

TRES GRIFOS INDEPENDIENTES: AGUA FRÍA, NATURAL Y CALIENTE

Puntos clave:

- Tres temperaturas disponibles: agua fría, natural y caliente.
- Rendimiento continuo para entornos con alto consumo diario. *(Apta para llenado de vasos. No recomendada para uso continuo de llenado botellas o grandes volúmenes de agua).*
- Agua caliente para infusiones, cafés o comidas instantáneas.
- Diseño de pie resistente y moderno, ideal para oficinas, colegios y centros públicos.
- Fácil instalación y mantenimiento, con funcionamiento fiable y silencioso.

Características técnicas

- Suministra agua fría, ambiente y caliente.
- Grifos prácticos: sólo empujando el vaso.
- Con ósmosis inversa de 4 etapas:
 - Prefiltro sedimentos PP
 - Cartucho de carbón activo GAC
 - Membrana ME de 100 GPD.
 - Postfiltro POST.
- Refrigeración por compresor de alta eficiencia.
- Uso de gas refrigerante R134a.
- Luz UV para desinfección del agua.
- Bloqueo de seguridad en grifo de agua caliente.
- Interruptor de apagado/encendido para agua fría/caliente
- Potencia: 520W.
 - Agua caliente 420W.
 - Agua fría 100W.
- Capacidad de enfriamiento: 4 - 8 L/h entre 8 -12 °C
- Capacidad de calentamiento: 4 L/h entre 70 - 80 °C
- Capacidad tanque agua fría: 2 L
- Capacidad tanque agua caliente: 0,8 L
- Temperatura agua ambiente: 15-25°C
- Presión de trabajo: 1-4 Bar
- Tensión: 220-240V 50/60HZ



CÓDIGO	MODELO	Tª AMBIENTE	FRÍA	CALIENTE	ALTURA LLENADO
FU-8010-04	DISPENSADOR AGUA DE PIE 3G	✓	✓	✓	205 mm

RECAMBIOS FUENTE CON ÓSMOSIS INVERSA

CA-8010-02	Cartucho PP sedimentos
CA-8010-04	Cartucho GAC carbón activo
ME-8010-02	Membrana ME 100 GPD
CA-8010-06	Post-filtro POST
OI-8016-23	Luz LED UV