

3GS DISPENSADOR DE AGUA DE SOBREMESA

3 GRIFOS: Agua fría, caliente y natural con el mejor sabor, siempre al alcance.

La fuente de sobremesa de 3 grifos ofrece máxima funcionalidad en un formato compacto y elegante. Diseñada para adaptarse a todo tipo de espacios, proporciona agua fría, caliente y natural con una calidad excepcional gracias a su sistema de filtración integrado, que mejora el sabor y la pureza del agua.

El sistema de ósmosis inversa de 3 etapas incorpora cartucho PRE que elimina sedimentos cloro y partículas gruesas, una membrana ME de 100 GPD que purifica el agua reteniendo impurezas sales y contaminantes, y por último un postfiltro POST que mejora el sabor final del agua asegurando frescura y pureza


Además, el sistema de refrigeración por compresor de alta eficiencia garantiza agua fría con bajo consumo energético.



CAMBIO DE
CARTUCHOS



BLOQUEO DE SEGURIDAD
PARA AGUA CALIENTE

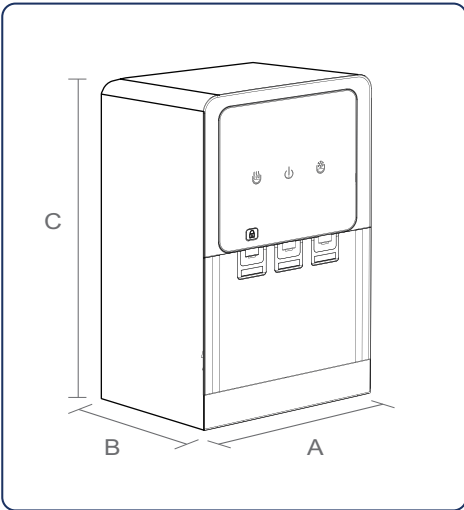

MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
	A	B	C
FU-8010-05	300	410	560

AGUA SIEMPRE A LA TEMPERATURA PERFECTA, EN FORMATO DE SOBREMESA.

Puntos clave:

- Tres grifos independientes: agua fría, caliente y natural.
- Formato compacto de sobremesa: diseño práctico que se adapta fácilmente a cualquier superficie, sin necesidad de instalación compleja.
- Alto rendimiento: ideal para espacios con un consumo diario elevado. *(Apta para llenado de vasos. No recomendada para uso continuo de llenado botellas o grandes volúmenes de agua).*
- Agua caliente: perfecta para preparar infusiones, cafés o comidas instantáneas con total comodidad.
- Versátil y resistente: pensada para oficinas, colegios, centros públicos o zonas de descanso.
- Diseño moderno y funcional: su estructura robusta y estética actual combinan perfectamente eficiencia y estilo.

Características técnicas

- Suministra agua fría, ambiente y caliente.
- Grifos prácticos: sólo empujando el vaso.
- Con ósmosis inversa de 3 etapas:
 - Cartucho compuesto PRE
 - Membrana ME de 100 GPD.
 - Postfiltro POST.
- Refrigeración por compresor de alta eficiencia.
- Uso de gas refrigerante R134a.
- Luz UV para desinfección del agua.
- Bloqueo de seguridad en grifo de agua caliente.
- Interruptor de apagado/encendido para agua fría/caliente
- Potencia: 520W.
 - Agua caliente 420W.
 - Agua fría 100W.
- Capacidad de enfriamiento: 4 - 8 L/h entre 8 -12 °C
- Capacidad de calentamiento: 4 L/h entre 70 - 80 °C
- Capacidad tanque agua fría: 2 L
- Capacidad tanque agua caliente: 0,8 L
- Temperatura agua ambiente: 15-25°C
- Presión de trabajo: 1-4 Bar
- Tensión: 220-240V 50/60HZ



CÓDIGO	MODELO	Tª AMBIENTE	FRÍA	CALIENTE	ALTURA LLENADO
FU-8010-05	DISPENSADOR AGUA DE SOBREMESA 3GS	✓	✓	✓	205 mm
RECAMBIOS FUENTE CON ÓSMOSIS INVERSA					
CA-8010-03	Cartucho compuesto PRE				
ME-8010-02	Membrana ME 100 GPD				
CA-8010-05	Post-filtro POST				
OI-8016-23	Luz LED UV				