



FILTROS BOBINADOS BLUETANK

Los filtros bobinados en fibra de vidrio siguen siendo el producto más solicitado en el mercado.


Los modelos de la serie BLUETANK están equipados con una válvula selectora lateral de 6 vías y brazos colectores en ABS.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Recomendación de uso: doméstico, piscinas elevadas/enterradas, spa.
- Conexiones estándar incluidas.
- Brazos colectores en ABS.

DESCRIPCIÓN

- Filtros resistentes fabricados en fibra de vidrio.
- Abrazadera oval para sellado de la tapa.
- Manómetro para control de colmatación.
- Válvula 1"1/2, 2" y 2"1/2 (según diámetro del filtro).
- Se suministra con enlaces de conexión.
- Presión máxima de servicio: 2,5 Bar.
- Presión de ensayo: 4 Bar.
- Tª máxima: 43°C.
- Velocidad máxima de filtración: 50 m³/h/m².
- Granulometría de material filtrante 0,5 - 0,8 mm (recomendada).
- Purga de aire.

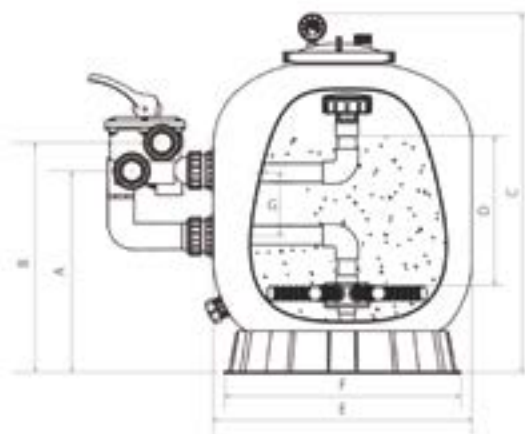

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
HP-4002-02	390	450	770	235	535	500	180
HP-4002-04	430	490	850	300	635	500	180
HP-4002-10	700	770	1220	580	1020	800	220
HP-4002-12	773	844	1220	480	1020	780	236
HP-4002-14	836	1079	1410	640	1200	1000	236

CÓDIGO	MODELO	SUPERFICIE FILTRACIÓN (m²)	CONEXIÓN (mm)	CARGA FILTRANTE (Kg)		CAUDAL MÁXIMO (m³/h)	FAM.
				SÍLEX	CRISTAL		
HP-4002-02	Filtros bobinados BLUETANK Ø500 1"1/2	0,22	50	85	68	11,1	A
HP-4002-04	Filtros bobinados BLUETANK Ø650 1"1/2	0,32	50	145	116	15,6	A
HP-4002-10	Filtros bobinados BLUETANK Ø1000 2"	0,82	63	620	496	40,2	A
RPE-010325	Tapa filtro S500/S650						B
RPE-0211134	Junta tapa S500/S650						B
RPE-01271010	Abrazadera S500/S650						B
RPE-020131	Manómetro						B
RPE-090130	Tornillo purga aire						B
RPE-01111048	Conector manómetro						B
RPE-020107/8	Tornillo con tuerca para abrazadera (unidad)						B