



FILTROS INDUSTRIALES
EVEREST

Testado a
4 bar

Everest es un filtro laminado reforzado con fibra de poliéster sobre cuerpo monobloque de poliéster y fibra de vidrio.

Cuenta con un manómetro y una válvula para extraer el aire del filtro.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Juntas de EDPM, tornillos de INOX.
- Apto para uso con agua de mar.
- Difusor colector apto para agua salada.
- Colector fabricado en ABS.
- Agujero de carga de material filtrante 400 Ø mm.
- Tapa de pp reforzado con fibra de vidrio DN 400.
- MANÓMETRO: 0-6 bar.
- Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm².
- Granulometría de medio filtrante aconsejable: 0,4 - 5,0 mm.
- Máxima temperatura de trabajo: 45 °C.
- Área filtración: 0,86 - 3,14 m².
- Velocidad filtración: 30 - 40 - 50.
- **Filtro testado a: 4.0 Kg/cm² de presión.**



FILTROS 1400-1600-2000

FILTROS 1050-1250

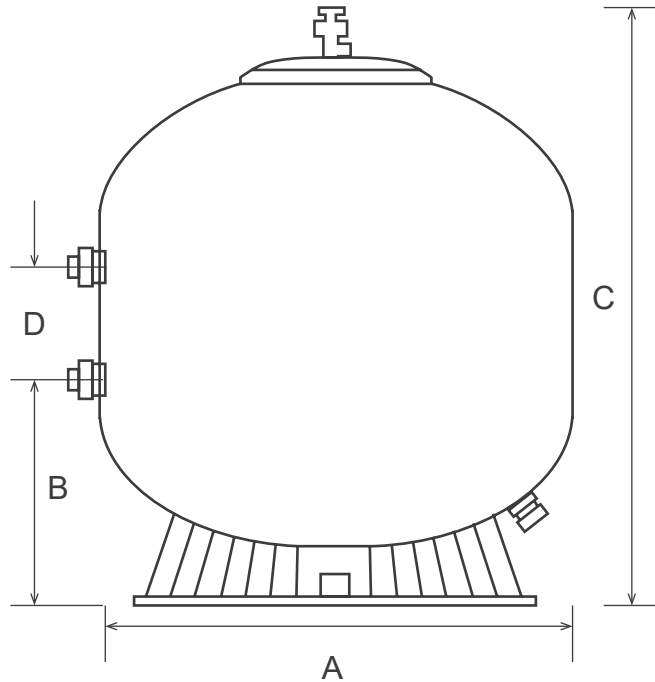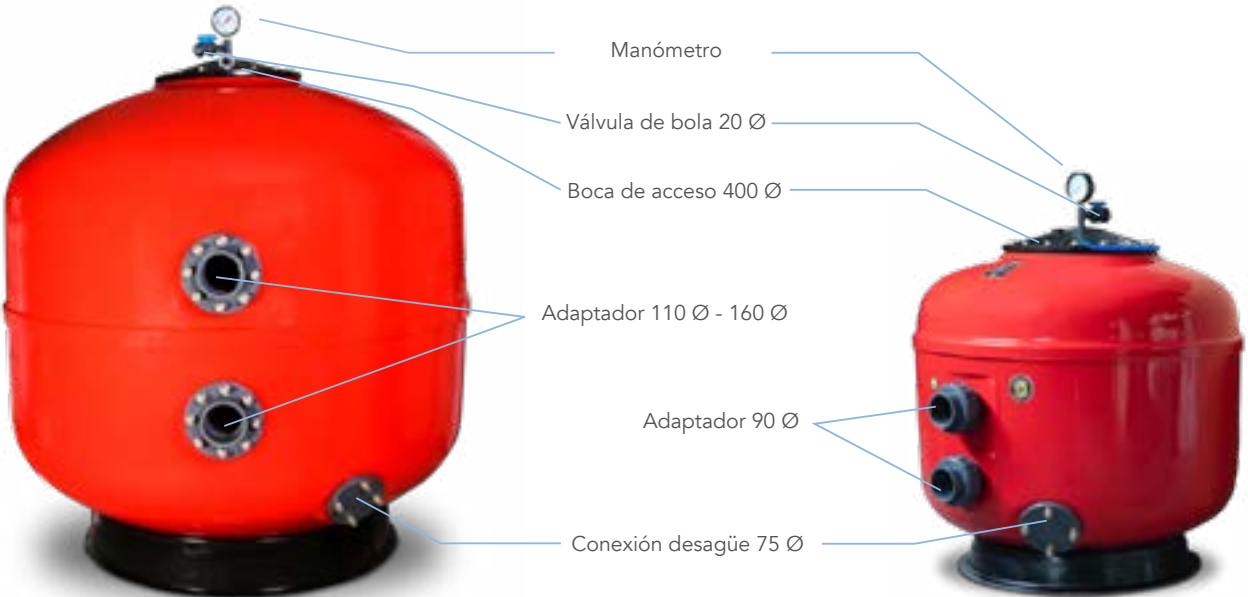

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)				
	Ø	A	B	C	D
HP-4005-105	1050	1050	450	1150	195
HP-4005-125	1250	1250	520	1430	195
HP-4005-140	1400	1400	660	1600	195
HP-4005-160	1600	1600	705	1850	195
HP-4005-200	2000	2000	850	2030	195

PROTECCIÓN, EXCELENCIA Y RENDIMIENTO

OPCIONAL JUEGO DE MANÓMETRO DOBLE

Panel de manómetros

- Manómetros de precisión con 2 manómetros de glicerinas independientes.
- Esfera de manómetros grande.
- Válvulas de ventilación y de encendido y apagado de doble cara.



CÓDIGO	MODELO	SUPERFICIE FILTRACIÓN (m²)	CONEXIÓN (mm)	CARGA FILTRANTE (Kg)		CAUDAL MÁXIMO (m³/h/m²)			FAM.
				SÍLEX	CRISTAL	30	40	50	
HP-4005-105	Filtros EVEREST Ø1050	0,866	90	750	675	25	34	43	B
HP-4005-125	Filtros EVEREST Ø1250	1,227	90	900	810	36	48	61	B
HP-4005-140	Filtros EVEREST Ø1400	1,099	110	1800	1620	46	62	77	B
HP-4005-160	Filtros EVEREST Ø1600	2	110	3500	3150	60	80	100	B
HP-4005-200	Filtros EVEREST Ø2000	3,141	160	4000	3600	94	126	157	B
HP-4005-204	Opción juego de manómetro doble								B