



FILTROS LAMINADOS HIMALAYA

Testado a
4 bar

Himalaya es un filtro laminado confeccionado con una combinación de poliéster y fibra de vidrio, para garantizar una alta resistencia y durabilidad. Su llamativo color amarillo no solo lo hace fácilmente identificable, sino que también añade un toque estético a cualquier entorno. Este filtro cuenta con un sólido pie fabricado en polipropileno que proporciona estabilidad y soporte durante su funcionamiento.

Incorpora un manómetro y una válvula selectora lateral para facilitar el control y la gestión del proceso de filtración. La tapa está asegurada con tornillos, asegurando un cierre hermético y seguro, y cuenta con un práctico tapón para el vaciado de agua, simplificando el mantenimiento y la limpieza del filtro.

Con una presión máxima de trabajo de 2,5 kg/cm², este filtro está diseñado para soportar condiciones exigentes de operación. Además, su velocidad máxima de filtración de 50 m³/h/m² garantiza un rendimiento óptimo en la eliminación de impurezas y contaminantes del agua, asegurando así un suministro de agua limpia y de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Filtros de arena laminados, en resina de poliéster y fibra de vidrio.
- Equipado con manómetro y purga de aire manual.
- Válvula selectora de tornillos lateral de seis vías para operaciones de: filtración, enjuague, recirculación, lavado, vaciado y cerrado.
- Pie en polipropileno, excepto el modelo Ø920, que es de resina de poliéster y fibra de vidrio.
- Velocidad máxima de filtración 50 m³/h/m².
- Presión máxima de trabajo: 2,5 Bar.
- Granulometría de medio filtrante aconsejable: 0,5 - 5,0mm.
- Máxima temperatura de trabajo: 40 °C.
- **Filtro testado a: 4.0 Kg/cm² de presión.**

GARANTÍA
5 años
POLIÉSTER


3 años
GARANTÍA



NUEVA TAPA CON
CIERRE SIN NECESIDAD
DE HERRAMIENTAS

VENTAJAS

- **Funcionalidad:** equipados con la válvula selectora de 6 posiciones que permite filtrar, lavar, enjuagar, recircular, vaciar y cerrar el filtro
- **Capacidad:** al incorporar colectores de 1" de diámetro se aumenta la superficie de filtración y mejora su eficacia.
- **Válvulas de 1" 1/2 y 2" según diámetro del filtro.**
- **Garantía total: 3 años, garantía del poliéster: 5 años.**

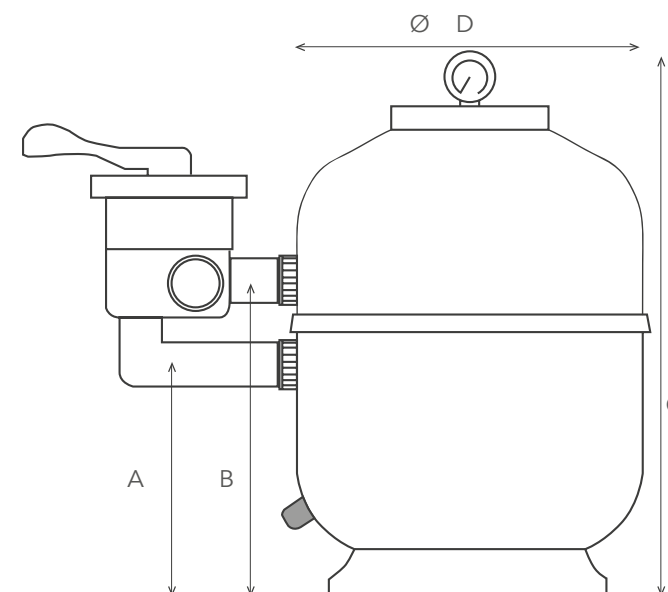

VÁLVULA SELECTORA INCLUIDA

6 vías para operaciones de:

- Filtración.
- Enjuague.
- Recirculación.
- Lavado.
- Vaciado.
- Cerrado.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)						Peso (Kg)
	Ø	A	B	C	D		
HP-4008-02	500	300	420	800	500		15,5
HP-4008-05	620	320	440	900	620		24
HP-4008-07	760	360	560	1030	760		35
HP-4008-09	920	380	580	1080	920		44,5

**SEGURIDAD,
CALIDAD,
EFICIENCIA Y
VERSATILIDAD**



**POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR EL
COLOR Y EL NOMBRE DEL FILTRO**

CONSULTA CON TU COMERCIAL

CÓDIGO	MODELO	SUPERFICIE FILTRACIÓN (m ²)	CONEXIÓN (mm)	CARGA FILTRANTE (Kg)		CAUDAL MÁXIMO (m ³ /h)	FAM.
				SÍLEX	CRISTAL		
HP-4008-02	Filtros laminados HIMALAYA Ø500	0,20	1" 1/2	75	60	10	A
HP-4008-05	Filtros laminados HIMALAYA Ø620	0,30	1" 1/2	140	120	15	A
HP-4008-07	Filtros laminados HIMALAYA Ø760	0,42	2"	300	260	22	A
HP-4008-09	Filtros laminados HIMALAYA Ø920	0,60	2"	450	400	30	A
HP-4008-42	Tapa filtro HIMALAYA						B
HP-4008-43	Junta tapa filtro HIMALAYA						B
HP-4008-44	Tuercas tapa filtro HIMALAYA						B
HP-4008-46	Manómetro + Purga aire						B