



FILTROS SOPLADOS VOLCÁN

Testado a 4 bar

Volcán es un filtro fabricado en polietileno soplado que ofrece un alto rendimiento a un coste reducido. Su distintivo color (puede venir en amarillo o en naranja) no solo facilita su identificación, sino que también aporta un toque estético al entorno. Además, está equipado con una base robusta de polipropileno, que le proporciona una gran estabilidad.

Incluye un manómetro y una válvula selectora lateral que facilitan el control y la gestión del proceso de filtración. Su tapa, equipada con un sistema de cierre especial, garantiza un sellado hermético y seguro, mientras que el tapón de vaciado permite un mantenimiento y limpieza del filtro de manera sencilla.

Este filtro, con una presión máxima de trabajo de 2,5 kg/cm², está diseñado para soportar condiciones operativas exigentes. Su capacidad de filtración de hasta 50 m³/h/m² asegura un rendimiento eficiente en la eliminación de impurezas y contaminantes, garantizando un suministro de agua limpia y de alta calidad.

GARANTÍA
10 años
CUERPO
HDPE

3 años
GARANTÍA



SISTEMA DE CIERRE REFORZADO, MÁS SEGURO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Filtros fabricados en polietileno soplado amarillo o naranja.
- Sistema especial de cierre para mayor seguridad.
- Equipado con manómetro y purga de aire manual.
- Válvula selectora de tornillos lateral de seis vías para operaciones de: filtración, enjuague, recirculación, lavado, vaciado y cerrado.
- Pie en polipropileno.
- Velocidad máxima de filtración 50 m³/h/m².
- Presión máxima de trabajo: 1,5-2 Bar.
- Granulometría de medio filtrante aconsejable: 0,5 - 5,0mm.
- Máxima temperatura de trabajo: 40 °C.
- **Filtro testado a: 4.0 Kg/cm² de presión.**

VENTAJAS

- **Funcionalidad:** equipados con la válvula selectora de 6 posiciones que permite filtrar, lavar, enjuagar, recircular, vaciar y cerrar el filtro.
- **Sistema especial de cierre reforzado, más seguro.**
- **Capacidad:** al incorporar colectores de 1" de diámetro se aumenta la superficie de filtración y mejora su eficacia.
- **Válvulas de 1"1/2 para roscar o encolar.**
- **Garantía total: 3 años, garantía de la botella: 10 años.**




CLICK AQUÍ
VÍDEO FILTROS VOLCÁN



VÁLVULA SELECTORA INCLUIDA

6 vías para operaciones de:

- Filtración.
- Enjuague.
- Recirculación.
- Lavado.
- Vaciado.
- Cerrado.

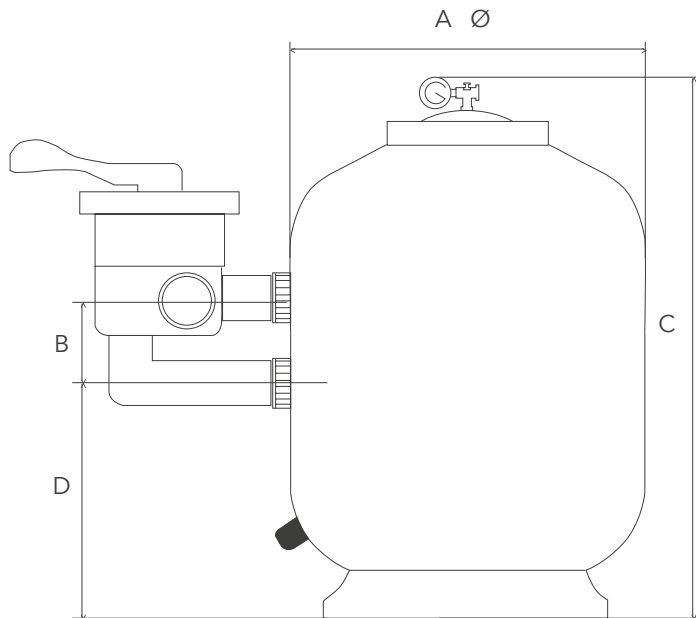

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)				
	Ø	A	B	C	D
HP-4009-03	300	300	127	510	217
HP-4009-04	400	400	127	570	237
HP-4009-05	500	500	130	730	303
HP-4009-06	600	600	135	805	323

**SEGURIDAD,
CALIDAD,
EFICIENCIA Y
VERSATILIDAD**



POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR EL COLOR Y EL NOMBRE DEL FILTRO

CONSULTA CON TU COMERCIAL

CÓDIGO	MODELO	SUPERFICIE FILTRACIÓN (m ²)	CONEXIÓN (mm)	CARGA FILTRANTE (Kg)		CAUDAL MÁXIMO (m ³ /h)	FAM.
				SÍLEX	CRISTAL		
HP-4009-03	Filtros soplados VOLCÁN Ø300	0,07	50	40	35	3,5	A
HP-4009-04	Filtros soplados VOLCÁN Ø400	0,125	50	50	45	6	A
HP-4009-05	Filtros soplados VOLCÁN Ø500	0,197	50	75	67	10	A
HP-4009-06	Filtros soplados VOLCÁN Ø600	0,282	50	150	135	14	A
HP-4009-12	Tapa filtro VOLCÁN						B
HP-4009-14	Junta tapa VOLCÁN						B
HP-4009-16	Abrazadera tapa VOLCÁN						B
HP-4008-46	Manómetro + Purga aire						B