


NUEVO
MODELO

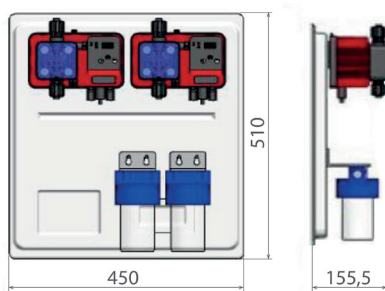

PANEL pH y Rx

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Panel termoformado en ABS.
- Dos bombas electromagnéticas -pH/Rx, con controlador de pH y Rx integrado.
- Display digital para la lectura de los valores y la programación.
- Fácil programación y calibración, posible con sólo dos botones y display digital
- Sistema de seguridad T.A.L. incorporado, para verificar el producto /sonda.
- Equipado, montado y listo para el uso, connect & play.
- Equipado con kit de accesorios.

COMPONENTES

- Cuerpo bomba: PVDF
- Diafragma: PTFE
- Válvulas de inyección: PYREX 6mm
- Racores inyección: PP
- O ring: Viton

KIT DE ACCESORIOS

- 2 válvulas de inyección
- 2 tubos de inyección PE 2m
- 2 tubos de aspiración PVC 2m Flex
- 2 filtros de fondos PP
- 2 collarines

Recomendación
de uso:
Ácido Sulfúrico

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL (L/h)	PRESIÓN (Bar)	POTENCIA (W)	VOLTAJE (V)	TUBO (mm)	FAM.
HP-4028-50	Panel termoconformado pH - Rx	5	2	50	230	4 x 6	B