




PANEL CL₂

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Sonda Amperométrica 0-5 ppm.
- Medición de temperatura con sonda PT100 / PT1000 (opcional).
- Teclado de programación con 5 teclas.
- Pantalla gráfica, 128x128 píxeles, retroiluminada con led blanco.
- 1 salida analógica programable.
- 1 salida digital programable de frecuencia.
- 2 salidas de relé para los umbrales de intervención, lavado y alarma a distancia.
- 1 entrada digital para el bloqueo de las dosis.
- 100÷240 Vac 50-60 Hz
- 12÷32 Vdc

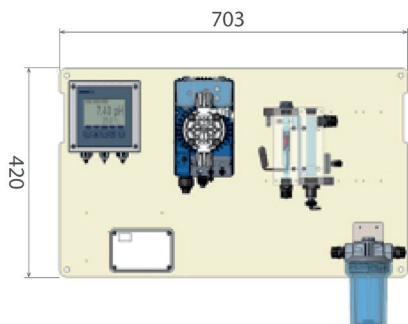

INCLUYE:

- Central de control.
- Celda de lectura.
- Filtro de sedimentos.
- Cartucho lavable.
- Llave de filtro.
- Kit de instalación.
- Kit de limpieza.
- Dosificadora: DO-2002-10 ~ 8 L - 2 Bar.
- Panel de montaje.

CÓDIGO	MODELO	FAM.
HP-4028-90	Panel de cloro galvánico	B
IN-2610-02	Sonda Cloro	C
IN-7804-07	Bolitas sonda Cloro	C