


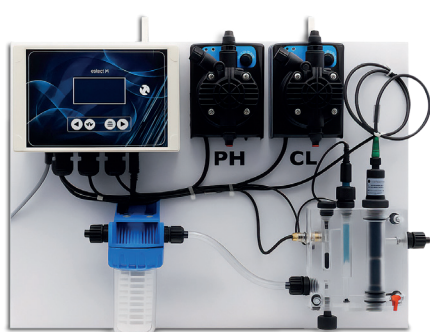

PANEL pH y CL₂ MEMBRANA

- Filtro de seguridad
- Porta sonda en metacrilato
- Sensor de flujo
- Sonda de cloro libre de membrana 0-5 PPM
- Regulador de flujo
- Menú básico o experto con múltiples opciones de configuración
- Salida comunicación RS485 MODBUS
- Salida a relé programable
- Salida a relé de alarma
- Reloj interno
- Entrada para sensor de temperatura
- Entrada para sensor de nivel
- 2 salidas a relé para la medida 1
- 1 salida a relé para la medida 2
- 2 salidas analógicas 4-20 mA (1 por lectura)
- 2 bombas dosificadoras 5-5

CARACTERÍSTICAS BOMBA

- Ajuste manual del caudal 0-100%
- Cabezal en PP
- Kit aspiración/inyección en PP
- Inyector con válvula de labio
- Caudal 5 l/h - 5 Bar
- Contrapresión máxima de 5 bar
- Soporte para pared o base incluido

Recomendación
de uso:
Ácido Sulfúrico

CÓDIGO	MODELO	FAM
HP-4034-80	Panel de cloro y pH membrana	B
HP-4034-84	Sonda membrana de 0-5 ppm	B
HP-4034-86	Gel electrolítico	B
HP-4034-88	Membrana cloro libre	B