




BOMBAS SERIE 5500

Bombas centrífugas termoplásticas autocebantes para filtración de piscinas, nado contra-corriente, balneo-hidromasajes y chorros lúdico-decorativos.

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA SERIE 5500

- Motor:
 - Aislamiento: Clase F.
 - Protección: IP 55.
 - Corriente: Trifásica.
 - R.P.M.: 2885
 - Eje: Acero inoxidable (AISI 316).
 - Cojinete: Rodamiento de bolas.
 - Temperatura atmosférica: Máx. 40 °C
- Bomba:
 - Temperatura del agua: Máx. 50 °C
 - Presión máx.: 2 bar.
 - Modelo de impulsor: Cerrado.
 - Tipo de junta: Retén mecánico.
 - Difusor: Material sintético (FRPP).
 - Tapa del Prefiltro: Policarbonato.
 - Aspiración: 90 mm Ø.
 - Impulsión: 110 mm Ø.

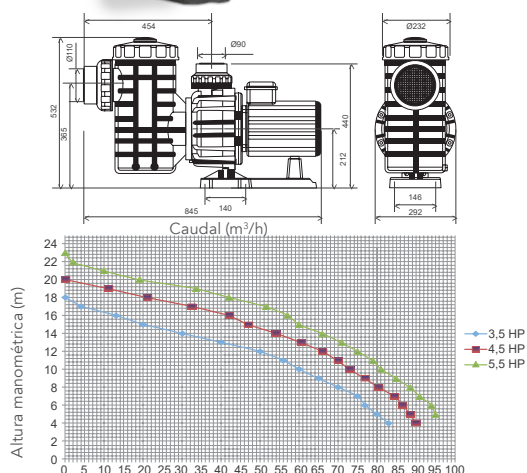

CÓDIGO	MODELO	CV	TENSIÓN (V)	INPUT Ø (mm)	OUTPUT Ø (mm)	CAUDAL (m³/h) H=9m	FAM.
HP-4406-03	5500 3,5 HP	3,5	400/700	110	90	64	B
HP-4406-04	5500 4,5 HP	4,5	400/700	110	90	77	B
HP-4406-05	5500 5,5 HP	5,5	400/700	110	90	85	B