


BOMBA HWI

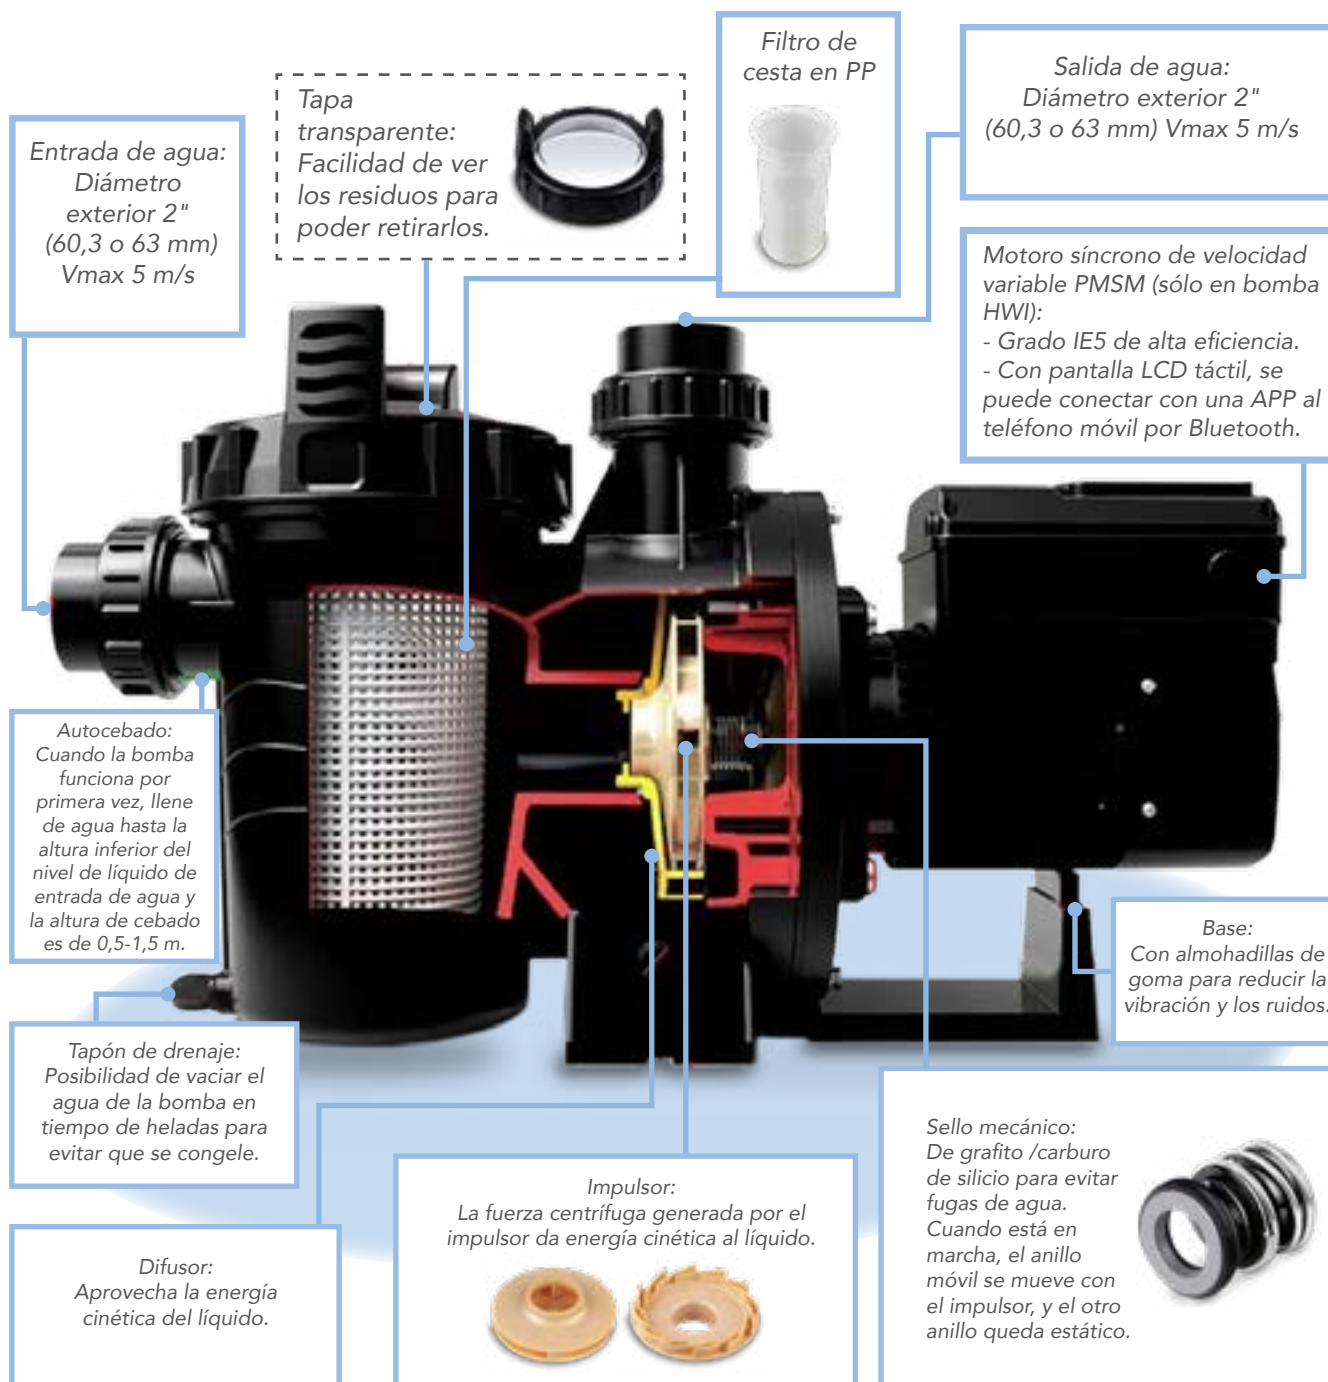



BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE HWI

La bomba para piscinas HWI de velocidad variable tiene una muy alta eficiencia hidráulica, es ultra silenciosa, de peso ligero, tamaño pequeño y bajo consumo.

Fabricada con materiales de primera calidad.

Dispone de una pantalla táctil donde se puede ajustar y visualizar en tiempo real la velocidad para un funcionamiento sencillo y claro.

Gracias a su diseño modular es fácil de instalar y mantener.

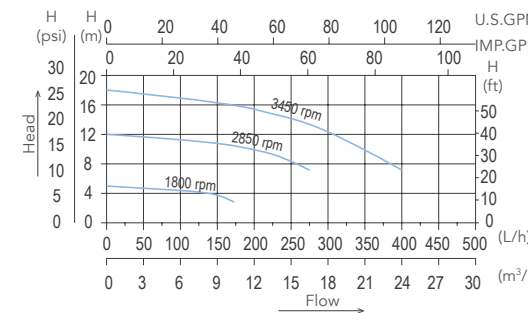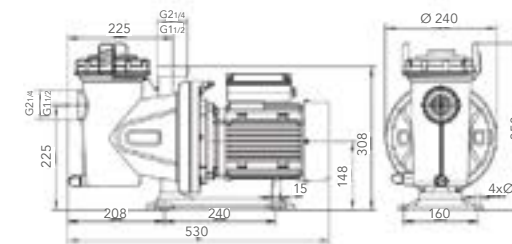

Conexión Bluetooth

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA HWI

- Bomba de alimentación de velocidad variable 1,5 HP.
- Alto rendimiento hidráulico.
- Bomba de bajo nivel sonoro.
- Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM).**
- Componentes hidráulicos de plástico.
- Carcasa del motor de aluminio.
- Junta tórica: NBR.
- Material del cierre mecánico: grafito/carburo de silicio.
- Grado de protección IP55.
- Grado de eficiencia energética IE5.
- Amplio rango de voltaje de entrada.
- Conexión incluida de 1"1/2 (50mm de diámetro).
- Temperatura admisible del líquido circulante: + 5 °C a 50 °C.
- Temperatura ambiente de hasta 40 °C.




Tabla de potencias bomba HWI

REV.	POTENCIA	REV.	POTENCIA
600 RPM	480 mA - 110W	2.850 RPM	3,43 A - 786W
1.800 RPM	1,2 A - 230W	3.450 RPM	6,8 A - 1.564 W

CÓDIGO	MODELO	P1	P2	FREC. (Hz)	TENSIÓN (V)	Ø (mm)	PESO NETO (Kg)	CAUDAL MAX (m³/h)	EMBALAJE (mm)	FAM.
HP-4450-06	HWI 150	1,5Kw/2Hp	1,1Kw/1,5Hp	50/60	208-240	50	12	23	580x260x390	A
HP-4451-07	Cestillo HWM y HWI									A
HP-4451-05	Tapa HWM y HWI									A
HP-4451-04	Tuerca tapa HWM y HWI									A
HP-4451-06	Junta HWM y HWI									A
HP-4451-12	Sello mecánico									A