


BOMBAS SERIES HWM

**Hidro
Water**

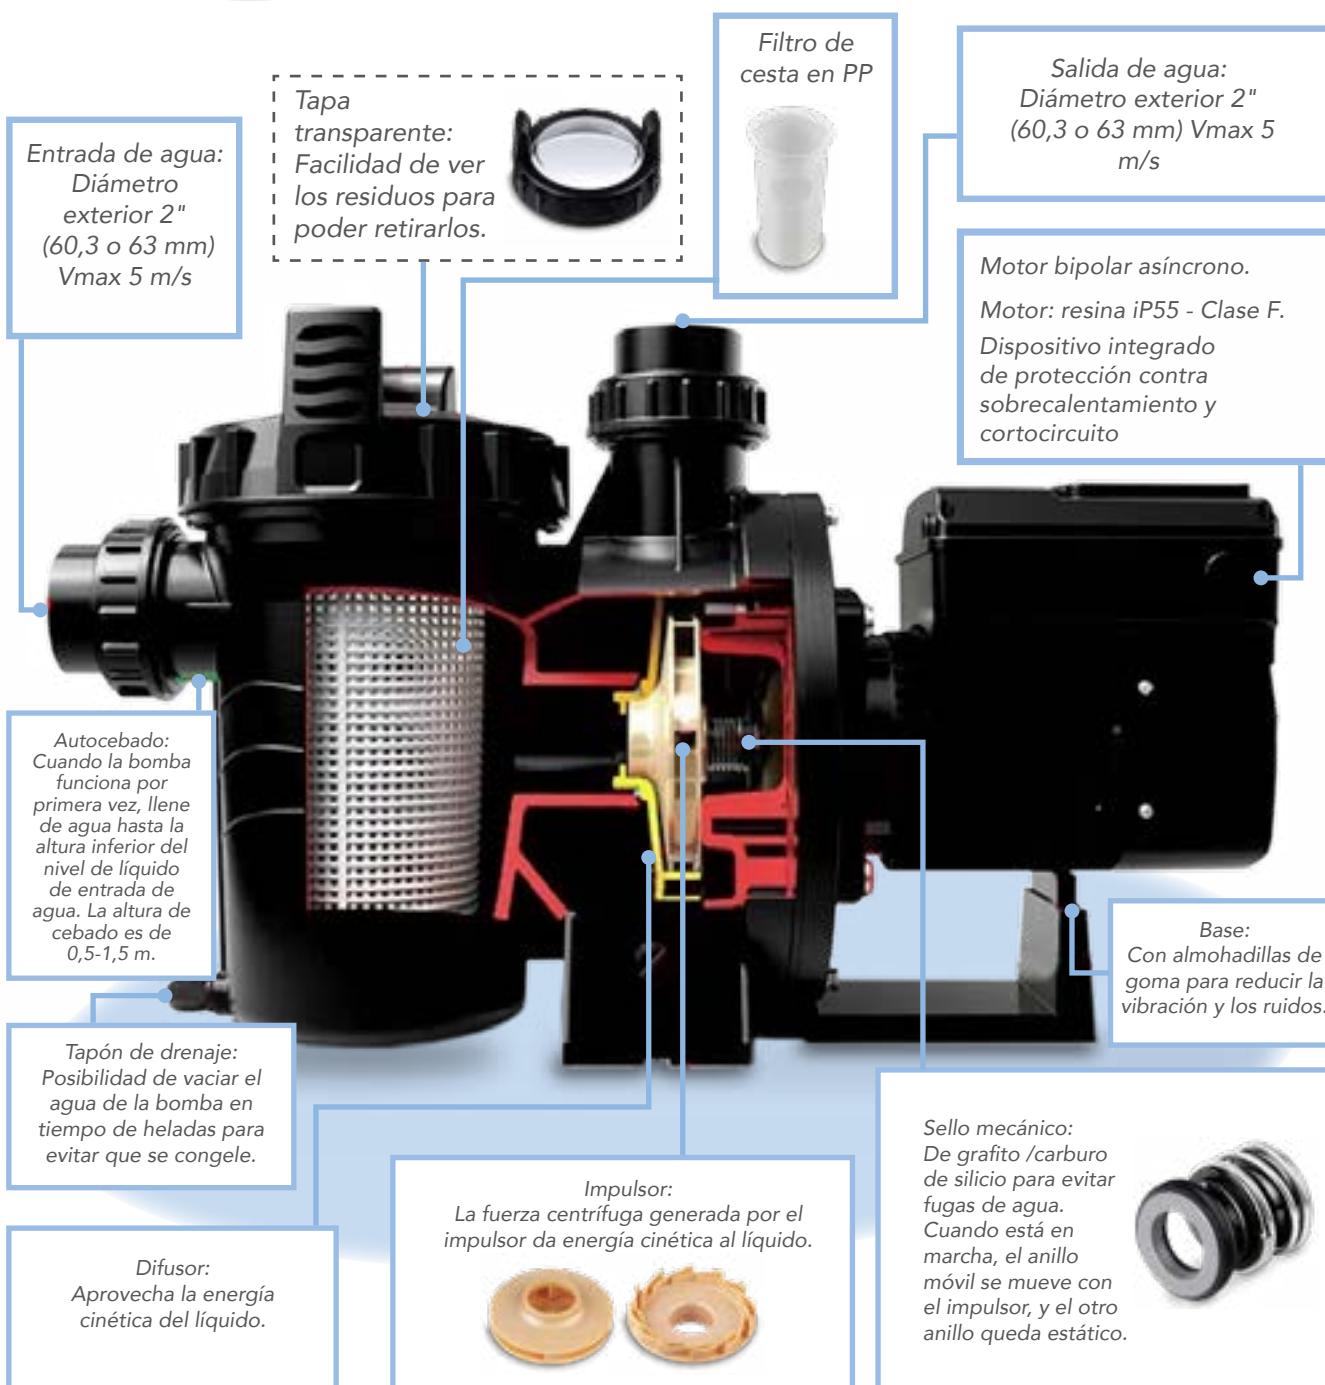

BOMBAS SERIE HWM


Las bombas para piscinas HWM tienen una muy alta eficiencia hidráulica, son ultra silenciosas, de peso ligero, tamaño pequeño, compacto y de bajo consumo.

Fabricadas con materiales de primera calidad, resistentes a la luz y de larga durabilidad.

Gracias a su diseño modular son fáciles de instalar y mantener.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS HWM

- Bombas de alimentación de 0,5 HP, 0,75 HP, 1 HP y 1,5 HP.
- Alto rendimiento hidráulico.
- Bomba de bajo nivel sonoro.
- Motor bipolar asíncrono.
- Componentes hidráulicos de plástico.
- Carcasa del motor de aluminio.
- Junta tórica: NBR.
- Material del cierre mecánico: grafito/carburo de silicio.
- Capacidad de funcionamiento continuo.
- Dispositivo integrado de protección contra sobrecalentamiento y cortocircuito
- Motor: resina iP55 - Clase F.
- Conexión incluida de Ø50.
- Temperatura admisible del líquido circulante: + 5 °C a 50 °C.
- Temperatura ambiente de hasta 40 °C.

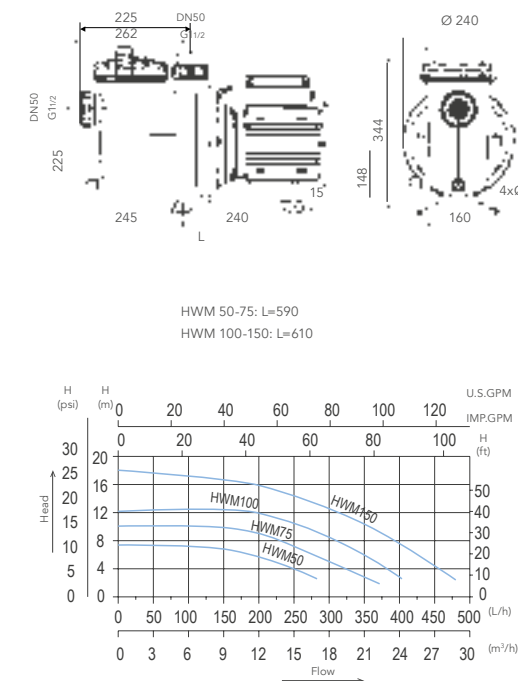

CÓDIGO	MODELO	P1 ASPIRACIÓN	P2 IMPULSIÓN	FREC. (Hz)	TENSIÓN (V)	Ø (mm)	PESO NETO (Kg)	CAUDAL MAX (m³/h)	EMBALAJE (mm)	FAM.
HP-4450-00	HWM 50	0,55Kw/0,75Hp	0,37Kw/0,50Hp	50	220	50	11,1	17	580x260x390	A
HP-4450-02	HWM 75	0,75Kw/1Hp	0,55Kw/0,75Hp	50	220	50	11,7	19	580x260x390	A
HP-4450-04	HWM 100	0,9Kw/1,2Hp	0,75Kw/1Hp	50	220	50	14,1	22	660x260x410	A
HP-4450-05	HWM 150	1,5Kw/2Hp	1,1Kw/1,5Hp	50	220	50	16,5	28	660x260x410	A
HP-4451-07	Cestillo HWM y HWI									A
HP-4451-05	Tapa HWM y HWI									A
HP-4451-04	Tuerca tapa HWM y HWI									A
HP-4451-06	Junta HWM y HWI									A
HP-4451-12	Sello mecánico									A