

# CLORADOR SALINO SERIE SSC NANO



El equipo SSC Nano es un sistema fácil de instalar, tiene conexiones básicas de fontanería y electricidad, por lo que se puede tener en funcionamiento en muy poco tiempo.

Se adapta fácilmente a piscinas y spas por su pequeño tamaño. Su diseño compacto hace que quepa fácilmente en espacios reducidos sin comprometer su funcionalidad.

El control está diseñado para que sea sencillo de configurar y utilizar: es posible ajustar la producción de cloro según las necesidades específicas para mantener el nivel de desinfección deseado para la piscina o spa.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Material: PMMA / ABS.
- Funcionamiento ON/OFF.
- Interruptor de flujo de agua.
- Autolimpieza automática polaridad inversa.
- Sensor de temperatura.
- Larga vida útil de la célula.

### ACCESORIOS:




| CÓDIGO     | MODELO                                                               | VOLTAJE NOMINAL (V) | FRECUENCIA (HZ) | PRODUCCIÓN (GR/H) | MÁX. VOLUMEN PISCINA (M³) | SALINIDAD NECESARIA (PPM) | Tª (°C) | ELECTRODOS        | FAM. |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------|-------------------|------|
| HP-6205-02 | SSC Nano                                                             | 110-240             | 50/60           | 10                | 25                        | 3500                      | 10 - 45 | Placas de titanio | A    |
| HP-6205-29 | Célula + electrónica clorador salino SSC Nano                        |                     |                 |                   |                           |                           |         |                   | A    |
| HP-6205-28 | Vaso completo clorador salino SSC Nano                               |                     |                 |                   |                           |                           |         |                   | A    |
| HP-6205-27 | Transformador clorador salino SSC Nano                               |                     |                 |                   |                           |                           |         |                   | A    |
| HP-6205-50 | Switch control (Control del caudal máx 10 Amperios, pcional pág. 86) |                     |                 |                   |                           |                           |         |                   | B    |

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

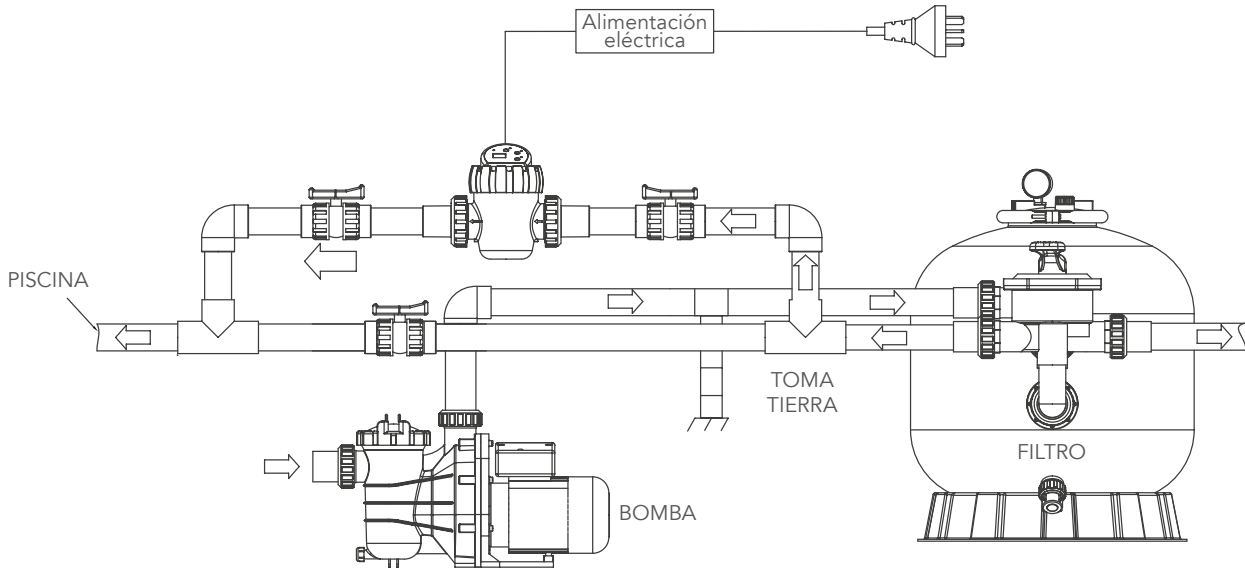

## MÉTODOS INSTALACIÓN

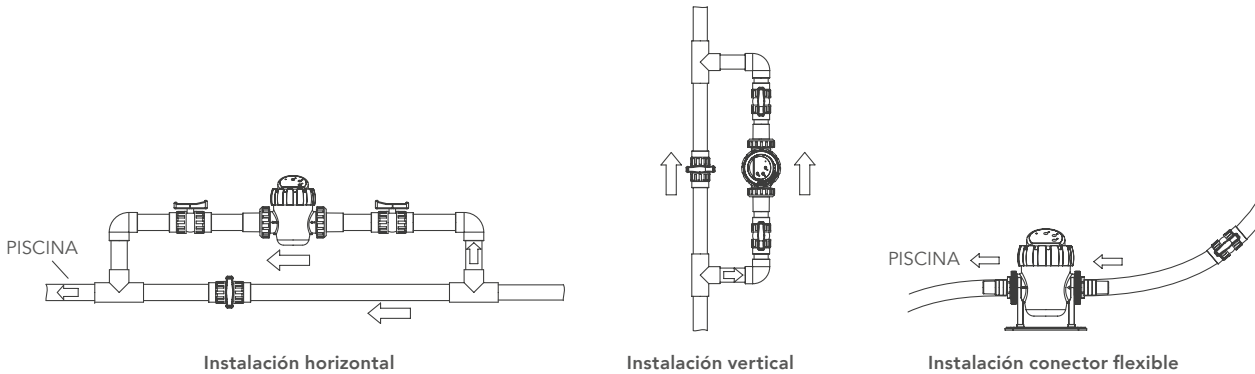

## MEDIDAS

