

PANEL pH y CL₂

Panel de regulación y control del nivel residual de cloro libre en instalaciones de potabilización y piscinas, pre-montado sobre panel PVC.


APLICACIONES

Los paneles ofrecen control automático de los niveles de cloro libre y pH en diversas instalaciones. Los valores medidos se presentan de forma clara, con capacidad de programar límites mediante alarmas. Estos paneles son flexibles y pueden adaptarse a diversas condiciones de funcionamiento, permitiendo la regulación continua a través de una sonda y una bomba dosificadora según los valores establecidos por el operador.

INCLUYE:

- Central de control K800.
- Medición de temperatura con sonda PT100 / PT1000 (opcional).
- Sensor amperimétrico Cu-Pt para cloro libre 0-5 ppm auto limpiante.
- Sensor pH.
- Porta sensores de metacrilato.
- Válvula de regulación manual de caudal.
- Grifo de toma de muestras.
- Sensor de falta de caudal.
- Puerto RS485 con protocolo MODBUS RTU.
- 2 bombas dosificadoras 8 L/h a 2 Bar.
- Alimentación 100÷240 VAC 50 /60 Hz.
- Conexión hidráulica entrada/salida 8x12 mm.
- Caudalímetro - rotámetro.

Recomendación de uso:
Ácido Sulfúrico

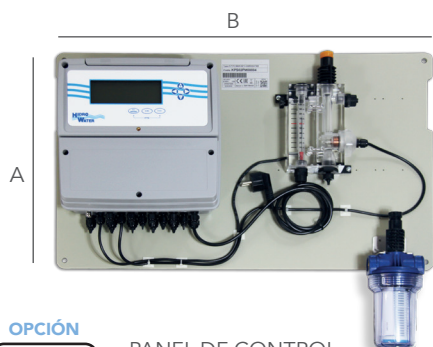

PANEL DE CONTROL



+ 2 BOMBAS DOSIFICADORAS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	
	A	B
HP-6602-02	430	700

CÓDIGO	MODELO	FAM
HP-6602-02	Panel de control pH - CL ₂	B
IN-2604-14	Opción WIFI	B
HP-4034-76	Sonda Cloro	C
HP-4034-78	Bolitas sonda Cloro	C