

NADO

CONTRACORRIENTE JUNIOR



Nado contracorriente Junior.
Frontal incluido en el Kit

Sistema patentado: boquilla central Ø 35 mm con control de flujo de aire y agua.

Parte de sellado Ø 63/75mm estándar con contrabrida trasera para estructuras de hormigón y casco.

El sistema incluye un kit completo con todos los componentes para sellar el equipo, control neumático, mando a distancia y cuadro eléctrico.



COMPONENTES DEL KIT



BOMBA MGD




PIEZAS PARA SELLAR
para elegir en base a la estructura



MANDO A DISTANCIA
Y CUADRO ELÉCTRICO

ESQUEMA DE MONTAJE

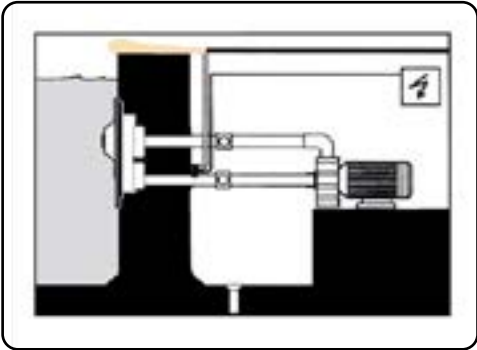

La posición ideal es colocar la bomba cerca de la piscina y por debajo del nivel del agua.

En este caso, la tubería puede permanecer en Ø 63mm.

Tenga cuidado con el riesgo de inmersión con este tipo de instalación.

Esta bomba MGD no es autocebante, sin embargo, es bastante fácil de cebar hasta una altura máxima de 0,5 m por encima del nivel del agua.

Coloque un tapón de llenado en la parte superior del sistema hidráulico para facilitar el cebado.

A más de 5 m de distancia, entre el PAS y la fachada del NCC, se prevé aumentar la sección transversal de la tubería.

NADO

CONTRACORRIENTE NEW



Nado contracorriente New
Frontal y piezo estándar incluido en el Kit

Sistema patentado: boquilla central Ø 42 mm con control de flujo de aire y agua.

Parte de sellado Ø 63/75mm estándar con contrabrida trasera para estructuras de hormigón y casco.

Piezo iluminado estándar (2,5ml).

Instalación flexible, que se adapta a las piezas existentes de sellado.

Se distribuye en 2 cajas: piezas de estanqueidad y complementos.

COMPONENTES DEL KIT



BOMBA CCS



PIEZAS PARA SELLAR
para elegir en base a la estructura



MANDO A DISTANCIA
Y CUADRO ELÉCTRICO

CÓDIGO	MODELO	PESO	FAM.
HP-7004-07	NADO CONTRACORRIENTE JUNIOR 3CV II - Boquilla de 35 mm. Pieza de estanqueidad monofásica Ø 63/75mm. Kit completo con contrabrida trasera	28 Kg	B
HP-7004-10	NADO CONTRACORRIENTE NEW 3CV II. Boquilla de 42 mm. Pieza de estanqueidad monofásica Ø 63/75mm. Kit completo con contrabrida trasera	30 Kg	B