



CALENTADOR ELÉCTRICO

El calentador está diseñado para calentar agua en piscinas elevadas.

Está fijado a un soporte de acero inoxidable que, una vez anclado, garantiza una posición estable del calentador.

El cuerpo del calentador es de plástico resistente a altas temperaturas y el cartucho calentador es de TITANIO.

Equipado con un cable flexible para la conexión a una toma de 230V detrás de un disyuntor. La conmutación está asegurada por un interruptor con señalización luminosa. Conexión al circuito de agua con pasadores de manguera de 38 mm o 1", en rosca.

Resiste un mayor estrés químico y altas concentraciones de cloro. Es apto para su instalación en agua salada y de mar (puede utilizarse en combinación con cualquier tratamiento del agua, como solinadores electroquímicos, etc.).

Con contactor de circuito, así como un interruptor de flujo eléctrico. La pantalla del termostato y el contactor del circuito de calefacción están colocados en una caja de control separada, que está conectada con el calentador mediante cables de 1,5 m de longitud.

La conexión se realiza mediante pegado con un adaptador desmontable y conversión a PVC.

La caja de control puede instalarse en un lugar de fácil acceso, por ejemplo a la altura de los ojos, para facilitar su manejo. De este modo, la unidad calefactora puede instalarse en una posición ideal "a ras de suelo" y, por tanto, siempre inundable.




Elemento calefactor de Titanio



Calentamiento hasta 40° C



Interruptor de caudal

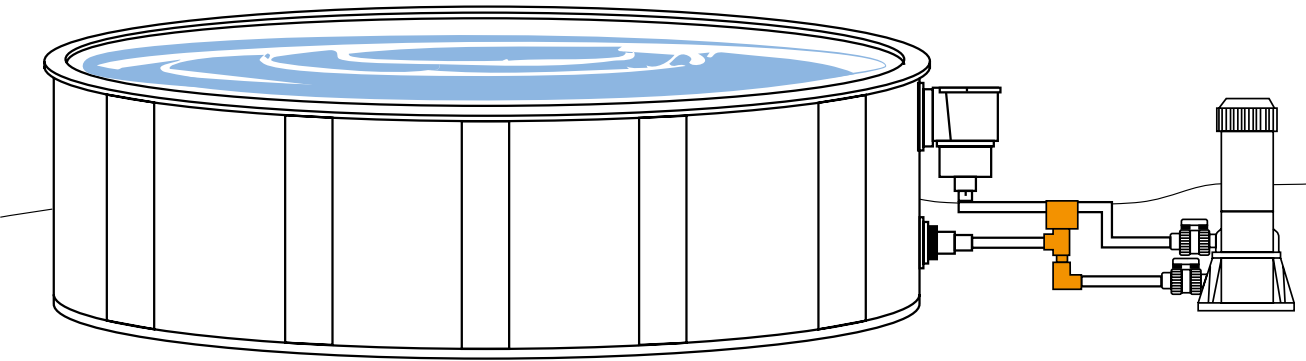

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Utiliza la conversión de energía eléctrica en energía térmica.
- Fabricado con PVC de alta calidad.
- Equipado con una resistencia de calentamiento de TITANIO, el material más resistente a la corrosión disponible.
- 100% comprobado para asegurar su hermeticidad.
- Adecuado para uso intensivo y alta concentración de cloro. Puede utilizarse con cualquier tratamiento de agua, como los sistemas de salinización electroquímicos, entre otros.
- Equipado con un termostato de hasta 40 °C y un fusible térmico.
- Equipado con un interruptor de flujo que controla el caudal de agua.
- Incluye 2 soportes para una fácil fijación.


CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Caudal mínimo de agua: 4 m³/h.
- Presión de funcionamiento: 0-3 bar.
- Conexión: para un circuito de agua con un diámetro de tubería de 50 mm.
- Calidad del agua: contenido máximo de cloruros de 150 mg/l.
- Contenido máximo de cloro: 1 mg/l.
- Rango de pH: 7,0-7,8.

PARÁMETROS TÉCNICOS

- Conexión: 50 mm.
- Voltaje: 230/400 V.
- Potencia: 3-6-9-12 kW.

CÓDIGO	MEDIDAS a (mm)	PESO TRANSP. (KG)
HP-8019-03	355	3,35
HP-8019-06	355	3,45
HP-8019-09	495	3,80
HP-8019-12	495	3,90

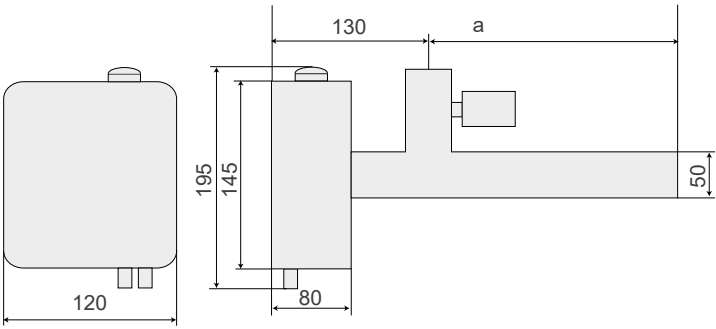

CÓDIGO	MODELO	A	V	CONEXIÓN	FAM.
HP-8019-03	Calentador piscina eléctrico 3 Kw	16	230	50 mm	B
HP-8019-06	Calentador piscina eléctrico 6 Kw	16	400	50 mm	B
HP-8019-09	Calentador piscina eléctrico 9 Kw	20	400	50 mm	B
HP-8019-12	Calentador piscina eléctrico 12 Kw	25	400	50 mm	B

* SE RECOMIENDA SIEMPRE CUBRIR LA PISCINA CUANDO NO ESTÉ EN USO.