
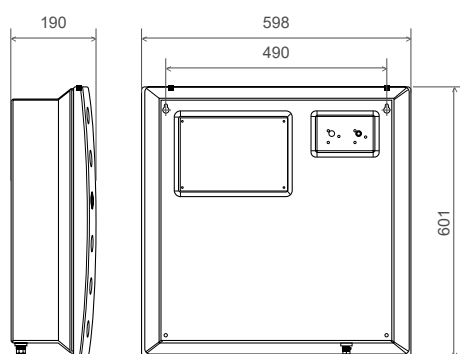


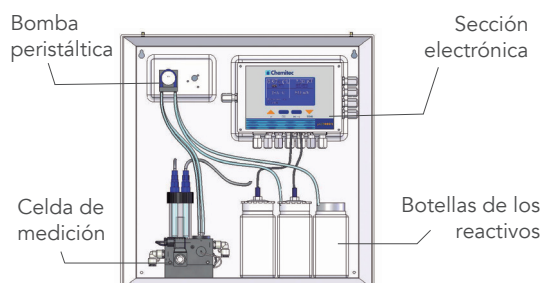

ANALIZADOR FOTOMÉTRICO MULTIPARÁMETRO CL2, PH, RX, °C

- Medida simultánea de Cloro Libre, pH, Redox y Temperatura. Opcional: Cloro Total, Cloro combinado
- Teclado de programación con 4 teclas en relieve
- Display LCD Gráfico 340 x 128 retroiluminado
- Data Logger interno (flash 4 Mbit) con posibilidad de visualización gráfica y tabular de la tendencia de las medidas
- Regulación PID para la medida del pH
- Salida Serial RS485 MOD BUS RTU
- 1 Salida Analógica Programable
- 1 Salida Relé (3 Amp) para Alarma Anomalía Instrumento
- 2 Salidas Relé (3 Amp) para Set Point de intervención para medida Cloro Libre
- 2 Salidas Relé (3 Amp) para Set Point de intervención para medida del pH
- 1 Salida Relé (3 Amp) para Set Point de intervención para medida del Redox
- 1 Salida Relé (3 Amp) Set Point de intervención para medida de: Temperatura (si presentes: Cloro total o Cloro Combinado)
- Campos de medida: Cloro libre: 00.00 ÷ 05.00ppm Cl₂ - Resolución: 0.01ppm - Precisión: 1% f. es. (método colorimétrico con DPD). pH: 00.00 ÷ 14.00 pH - Resolución: 0.01 pH - Precisión: 1% f. es. Redox: ± 1500 mV - Resolución: 1 mV - Precisión: 1% f. es. Temperatura: 00.0 ÷ 50.0 °C - Resolución: 0.1°C - Precisión: 1% f. es.
- Entrada digital: contacto limpio para inhabilitación dosificaciones.
- Entrada analógica: 0/4 ÷ 20 mA para medidas auxiliares
- Alimentación: 85÷265 Vca 50-60 Hz. - Absorción media 66 W

CÓDIGO	MODELO
IN-5006-01	Analizador fotométrico CL2 + pH + T ^a
IN-5006-02	Analizador fotométrico CL2 + pH + Rx + T ^a + CLT + CLC
IN-7806-80	Reactivos DPD1 - 2 botellas
IN-7806-19	Reactivos DPD1 + DPD3 - 3 botellas

FT-ES-ANALIZFOTOM-IN-5006-XX-FL25V01