



PRF-RO

ÓSMOSIS INVERSA DE FLUJO DIRECTO ALTA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA



Ósmosis inversa de flujo directo con alto rendimiento en la producción de agua pura.

Producción directa de agua sin necesidad de almacenamiento en un depósito

Alta capacidad de producción: 78 L/h* (caudal promedio calculado a una presión de 3.5 Bar, 25°C de temperatura y 750 mg/L de TDS)


Funciona sin bomba ni electricidad, a presión de la red. 2.76 bar.

- Etapas: Carbón activo, 2 membranas y postfiltro de carbón.
- 2 membranas de 350 GDP, de gran eficiencia.
- Sistema de alta recuperación
- Perfil compacto y elegante diseño.
- Grifo de alto caudal (con air gap), personalizado para este sistema.
- Presión de trabajo: 2,8 a 5,52 Bar
- Temperatura de entrada: 4 a 38°C
- TDS de entrada máximo: 2.000 ppm
- Kit de conexión 1/2" no se suministra con el equipo

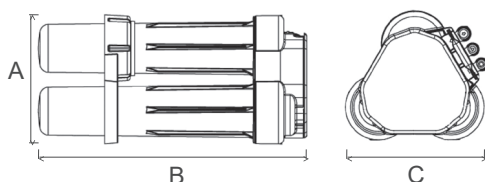

MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
	A	B	C
RO-0222-04	245	515	280



MEDIDAS EMBALAJE

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
	A	B	C
RO-0222-04	600	340	350

APLICACIONES

- Generadores de vapor
- Cafeteras
- Laboratorios fotográficos
- Refrigeradores de agua
- Oficinas comerciales
- Restaurantes
- Humidificadores
- Acuarios
- Pubs

CÓDIGO	MODELO
OI-0222-02	Prefiltro PRF-RO
OI-0222-03	Postfiltro PRF-RO
ME-0222-02	Membrana 350 GPD PRF-RO
ME-0222-02	Membrana 350 GPD PRF-RO
RO-0222-04	Ósmosis inversa PRF-RO

FT-ES-PRF-RO-RO-0222-04-FL25V01