

RO HORECA 2800

ÓSMOSIS INVERSA

FLUJO DIRECTO

ALTA CAPACIDAD

Sistema de ósmosis de flujo directo diseñada para la producción de agua osmotizada de baja salinidad regulable.

Uso en aplicaciones de hostelería.

La producción del sistema de ósmosis de la serie 2800 es de 200 L/h.

REQUERIMIENTOS

- Agua filtrada de red
- TDS de entrada máximo: 1.000 ppm
- Dureza máxima de entrada: 10° F
- Tensión eléctrica: 220 – 240 VAC – 50 Hz
- Presión de alimentación: 1 – 4 Bar
- Temperatura de diseño: 20°C




La ósmosis inversa de Alta Gama que ofrece caudales para Hostelería de consumo alto:

- Hasta 200 L/h
- 2 membranas de 800GPD
- Pre-filtro Big Carbon Block

COMPONENTES PRINCIPALES

- Programador con pantalla LCD de 2 líneas
- 2 membranas 30x12 de alto caudal 800 GPD
- Calderín hidroneumático de 4 Galones
- Sensor de conductividad en la línea de permeado
- Sistema de mezcla regulable
- Sistema de flushing automático
- Electroválvulas 24v de acero inoxidable
- Bomba de paletas refrigerada con agua
- Manómetro de presión de bomba
- Manómetro de presión de permeado
- Sistema antifugas electrónico
- Alarmas de fuga interna, falta de suministro de agua, alta conductividad y tiempo máximo de funcionamiento del equipo
- Racordería interior John Guest
- Carcasa exterior en acero inoxidable 304 satinado con ruedas

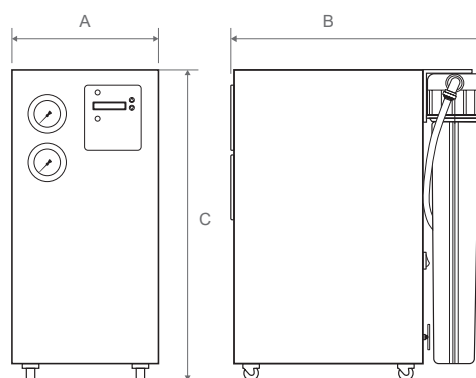

CÓDIGO	MODELO	PRODUCCIÓN (L/h)	MEMBRANA	TIPO DE BOMBA (kW)	CONVERSIÓN* (%)	DIMENSIONES (cm)		
						ANCHO	PROF.	ALTO
RO-7004-01	RO HORECA 2800	200	2 (30x12)	Paletas 330	40	35	68	72
CA-0606-06	Cartucho Big Carbón Block 20"							
ME-2003-30	Membrana 800 GPD							
ME-2003-30	Membrana 800 GPD							

* La conversión podrá variar en función de varios parámetros, como la presión, temperatura y salinidad del agua de entrada.

FT-ES-ROHORECA 2800-RO-XXXX-XX-FL24V01