



WS1Ci UF

CONTRACORRIENTE

DESCALCIFICADOR CLACK 1"

Descalcificador de 2 cuerpos, automático, para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.


Válvula volumétrica Clack WS1Ci UF, programador digital y regeneración retardada o instantánea a contracorriente.

BAJO CONSUMO EN SAL

Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 6m³/h), y contralavados óptimos.



Válvula de corte NWBP-1-1 1/4"

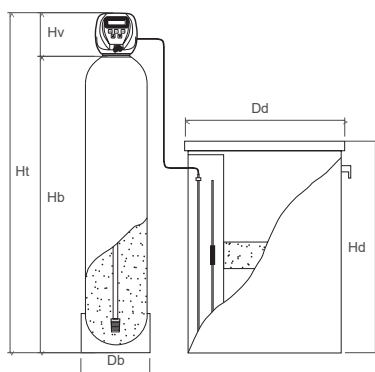

- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
UF-3202-01	207	898	183	1081	445	680
UF-3202-02	258	896	183	1080	445	680
UF-3202-03	258	1126	183	1309	500	750
UF-3202-04	258	1386	183	1569	500	750
UF-3202-05	310	1232	183	1415	500	750
UF-3202-06	336	1393	183	1581	530	1000
UF-3202-07	363	1674	183	1857	530	1000
UF-3202-08	413	1671	183	1854	530	1000
UF-3202-10	491	1722	183	1905	600	1140
UF-3202-12	555	1721	183	1904	905	1140

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
UF-3202-01	22	0,7	2,2	100
UF-3202-02	35	1,2	3,5	100
UF-3202-03	48	1,6	4,8	150
UF-3202-04	61	2,0	6,1	150
UF-3202-05	73	2,4	7,3	150
UF-3202-06	100	3,4	10,0	200
UF-3202-07	136	4,6	13,6	200
UF-3202-08	166	5,6	16,6	200
UF-3202-10	240	6,0	24,0	300
UF-3202-12	300	6,0	30,0	500

CÓDIGO	MODELO
VA-3002-12	Válvula de corte NWBP-1-1 1/4"

FT-ES-DESCAL WS1CLUF-UF-3202-XX-FL25V01