

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interfaz intuitiva: con avisos luminosos para cambio de cartucho y membrana.

Grifo inteligente HELIA (consulta).

Caudal punta: 1,6 Lpm (el caudal puede variar en función de la presión, temperatura y salinidad del agua).

Membrana 800GPD.

TDS máximo de entrada: 1.000 ppm.

Bomba booster: de diafragma de alto rendimiento.

Presión de entrada: 1 a 4 Bar.

Temperatura de entrada: 5 a 38° C.

Alimentación eléctrica: 24Vdc.

Adaptador eléctrico externo: 100-240V 50/60Hz: 24Vdc.

PROCESO DE FILTRADO

Cartucho 3 en 1:

Cartucho HPPC (CA-6002-02)

Membrana:

Membrana RO 800 GPD (ME-6002-02)



CERTIFICADO
UNE 149101




EQUIPO DE
TRATAMIENTO
DE AGUA

DISTRIBUIDOR:


**Hidro
Water**

Helia

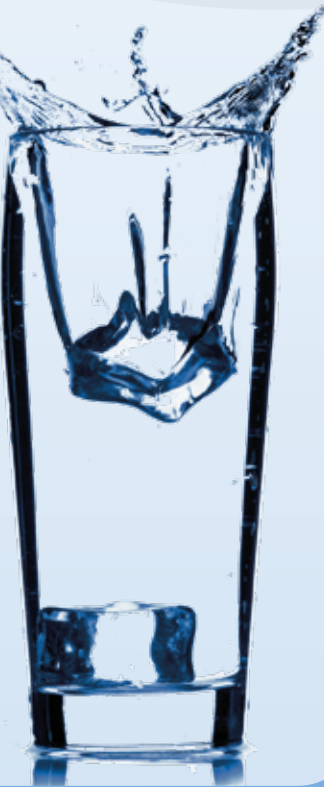

Helia ÓSMOSIS INVERSA
DE FLUJO DIRECTO

RO-8002-02

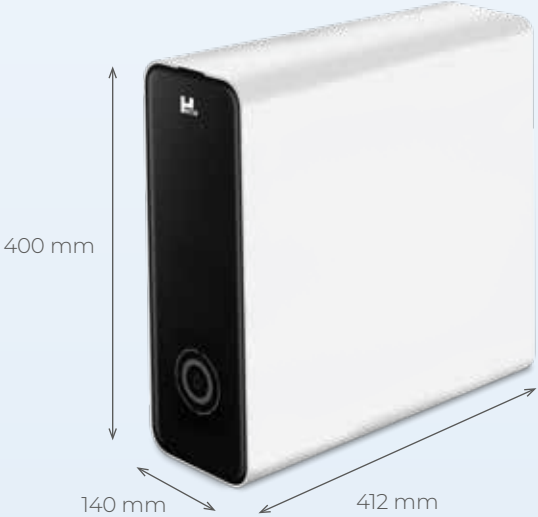

www.hidro-water.com

ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA
INTELIGENTE DE FLUJO DIRECTO

RECHAZO 2:1

Obtén el máximo caudal (1,6 Lpm)
con el mínimo rechazo 2:1

2 LITROS PRODUCIDOS

1 LITRO RECHAZADO

Llena tu vaso en 12 segundos.



**Hidro
Water**

www.hidro-water.com

FRONTAL DEL EQUIPO CON LEDS

(Sólo en equipos con grifo Basic)

Interfaz intuitiva con avisos de led para
cambios de cartucho, membrana y posibles
fugas o falta de agua.



EL GRIFO LED HELIA PRÁCTICO E INTELIGENTE

(Consulta disponibilidad)

El led del grifo se ilumina según el estado de los
cartuchos. También indica en la pantalla la
calidad del agua según los TDS.



 Azul permanente:
Vida útil del cartucho correcta.


 Azul intermitente:
Vida útil del cartucho agotada.



MENOS CONEXIONES MENOS FUGAS

Más fácil de instalar y
menor riesgo de fugas
de agua.

Gracias a su función
water-stop, evita fugas
cuando cambies el
cartucho y la
membrana.



ANCHO 14 cm

El sistema de ósmosis
inversa Helia ha sido
diseñado para ocupar
el menor espacio
posible en tu cocina.

Con estas medidas,
cabe en cualquier sitio.



GIRA Y EXTRAE

Cambia el cartucho
y la membrana en
pocos segundos.

Simplemente
girando.



ALTA TECNOLOGÍA A TU SERVICIO



Conexión rápida

Gira y extrae cartucho y membrana.
Mecánica segura, eficaz y rápida.



Flujo directo

No necesita depósito.



LEDS indicadores de estado

Información sobre vida útil de los cartuchos.



Alta eficiencia 2:1 rechazo

Membrana de 800 GPD que ofrece 2 litros
de agua por 1 de rechazo.



Cartuchos y membrana

Cartucho 3 en 1 (HPPC), y membrana
800 GPD (RO).



800 GPD- Caudal punta 1,6 Lpm

Alto rendimiento para ofrecer gran caudal.
Llena tu vaso de agua en 12 segundos.



Flushing inteligente

Diferentes tipos de flushing automático
(primer uso, funcionamiento acumulado,
cambio de cartuchos...).



Grifo inteligente LED HELIA

LED incorporado para control de calidad
del agua, avisos de vida útil de cartuchos
y errores. (Consulta disponibilidad)



Mantenimiento rápido y sencillo

Gira y extrae.



CUMPLE con el CERTIFICADO RoHS